

DRZWI STALOWE

KATALOG WYROBÓW



dla drzwi
KMT PLUS 75 *passive*
Ud=0,75
MTP BUDMA 2015
NAGRODA EKSPERTÓW

2015
Marzec

Wejście z klasą



Lider rynku stolarki 2014

wg. **forum**



Gazeta Biznesu
XII EDYCJA
RANKING NAJBARDZIEJ
OPRAWIAJĄCYCH MARKI
I BRANŻYCH FIRM



Gepard Biznesu 2010

RZETELNA Firma



PRODUKT
POLSKI

Tradycja

Historia tworzenia przedsiębiorstwa sięga 1967 roku. Podwaliną budowy marki był mały zakład ślusarski, który dzięki pasji, wytrwałości i pracowitości jego twórcy Zenona Szymaniuk oraz synów Dariusza i Artura, osiągnął pozycję lidera na rynku krajowym.

Misja

Naszą misją jest produkowanie, sprzedaż i dystrybucja drzwi stalowych wewnętrznych, zewnętrznych, antywłamaniowych oraz świadczenie kompleksowego doradztwa i serwisu, które pozwalają na zapewnienie pełnej satysfakcji Klienta. Jakość świadczonych usług gwarantowana jest poprzez zaangażowanie każdego pracownika w ciągłe doskonalenie się organizacji, zawsze kierując się przy tym maksymą: „Jak najbliżej Klienta”, gdyż produkujemy dzięki jego inspiracjom.

Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów, poprzez działanie zgodne z najnowszą technologią oraz długofalowy rozwój.

Doświadczenie

Wiele lat pracy poświęconej konstruowaniu, produkcji i sprzedaży elementów dla budownictwa pozwoliło zdobyć doświadczenie, dzięki któremu wyroby marki KMT zyskują aprobatę i zadowolenie nawet najbardziej wymagających Klientów. W chwili obecnej specjalizujemy się w produkcji drzwi stalowych przeznaczonych dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Współpracujemy z dostawcami oferującymi tylko najlepsze materiały niezbędne do produkcji drzwi, co w konsekwencji daje produkt najwyższej jakości, który będzie służył Państwu przez wiele długich lat. Nasze wyroby dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju. Współpracujemy z hurtowniami budowlanymi, salonami drzwi i okien oraz firmami monterskimi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom odbiorców stworzyliśmy ofertę, w której znajdują się drzwi zarówno we wzorach tradycyjnych jak i nowoczesnych oraz dostosowane cenowo do zasobów Klienta.

Z pozdrowieniami

Zarząd i pracownicy grupy KMT



Fabryka „KRAT-MET” w Kobylnicy





Fabryka „Terma” w Słupsku

Drzwi uniwersalne KMT PL, KMT UNI	5
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne STANDARD 55	6
Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.2	8
Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.3	10
Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI ₂ 30	12
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2 i KMT PLUS przeszklone.....	14
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.3	15
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 przeszklone.....	16
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 passive	17
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 DUO COLOR.....	36
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 dwuskrzydłowe	38
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 z dostawkami	42
Naświetla	44
Drzwi zewnętrzne KMTPLUS PREMIUM	46
Opcje za dopłatą	47
Ościeżnice i progi.....	50
Tabela wymiarów.....	51



DRZWI LEWE

(jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie)

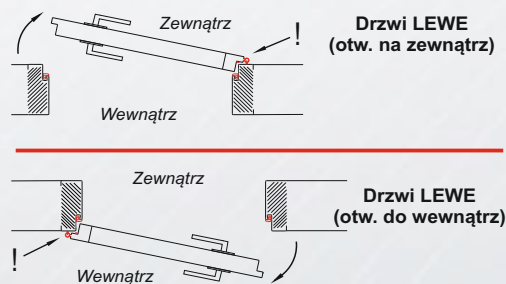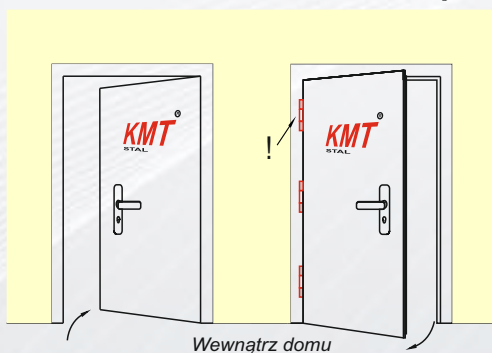

DRZWI PRAWO

(jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie)

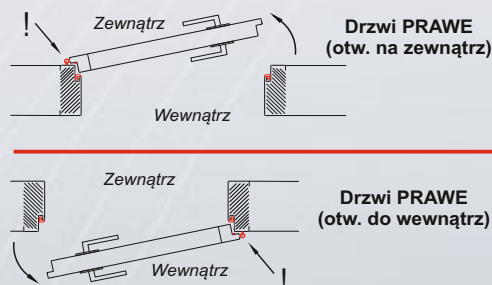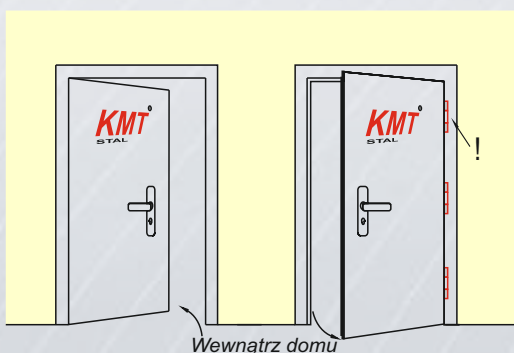



Drzwi KMT PLUS 75 *passive*

Drzwi KMT PLUS 75

Nowe kolory

Dąb ciemny

Szary


Poszerzenia aluminiowe do ENERGY 60



Dostawka d12




Naświetla do drzwi KMT PLUS i KMT PLUS 75 *passive* pakiet 3-szybowy

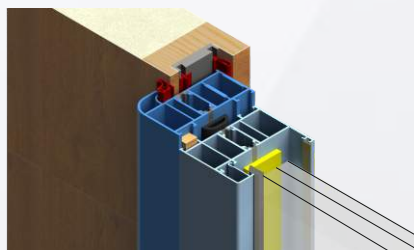

SKRZYDŁO KMT PLUS 75 *passive* PROFIL OŚCIEŻNICY ENERGY 90 + PROFIL NAŚWIETLA

Ościeznica ENERGY 90 do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 *passive*

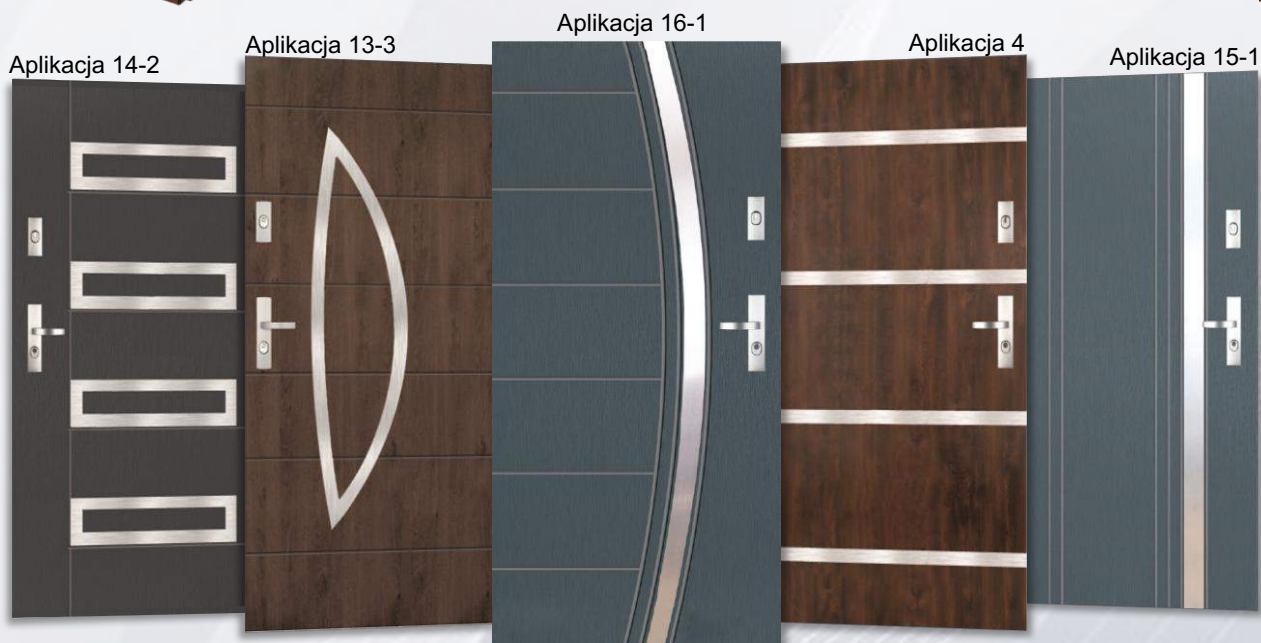




„70” „80” „90” „100”

450 zł



„70” „80” „90” „100”

525 zł



Grubość skrzydła



Zawias



Klamka + zamek



Tuleja

ZASTOWOWANIE:

Prosta a zarazem solidna konstrukcja skrzydła (blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, wypełniona spienionym polistyrenem) idealnie nadaje się do biur, piwnic, magazynów, pomieszczeń socjalnych czy kotłowni.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - **42 mm**
- wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana (UNI), blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo (PL)
- ościeżnica KMT 7PL wykonana z blachy stalowej o gr. 1,5 mm malowana proszkowo
- ościeżnica wyposażona w uszczelkę
- drzwi odporne na wpływ czynników atmosferycznych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZAWARTE W CENIE:

- skrzydło malowane proszkowo (PL) lub blacha ocynkowana (UNI)
- ościeżnica KMT 7PL malowana proszkowo
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy na klucz
- zawiasy 3 szt.


OPCJE ZA DOPLATĄ:

CENA NETTO ZŁ:

- klamka plastikowa (czarna) 15
- Zamek na wkładkę + wkładka (31/36) 24
- Przeszklenie (szkło bezpieczne) 120
- Tuleje wentylacyjne 4 szt. 20
- Wzmocnienie pod samozamykacz 60
- Samozamykacz + wzmocnienie 210
- Element mocujący ramię 80
- Drzwi szerokości „100” - dopłata 50


UWAGA

Drzwi produkowane tylko w wysokości standardowej. Możliwość skrócenia we własnym zakresie do **200 mm**.

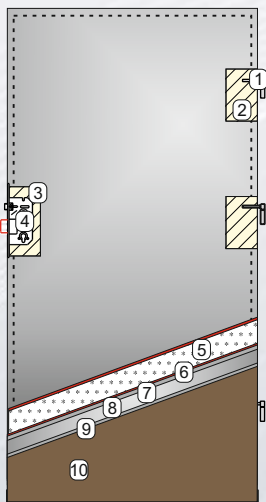

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zawias dwuczęściowy
2. Kostka drewniana
3. Kieszon zamka
4. Zamek
5. Płyta spienionego polistyrenu
6. Klej
7. Warstwa cynku
8. Blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Powłoka PCC

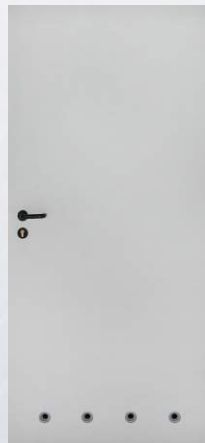

Skrzydło pełne z tulejami



Skrzydło z przeszkleniem 400 x 400mm



Skrzydło z przeszkleniem 150 x 1000mm



Skrzydło z przeszkleniem 250 x 750mm

Dostępne kolory PL

Biały-RAL 9010

Popiel-RAL 7035


Brąz - RAL 8017

UNI


Ocynk




Grubość skrzydła



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Bolce antywyważeniowy



Wskaźnik izolacji cieplnej



Wskaźnik izolacji akustycznej

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz do domów jednorodzinnych. Linia skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością stanowią bardzo ważny element dekoracyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE:


- grubość skrzydła - **54 mm**
- wypełnienie skrzydła - sponiony polistyren
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- bezproblemowa wymiana progów
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażone jest w zamek podstawowy klasy 4 oraz zamek dodatkowy klasy 4. Ponadto w wyposażeniu standardowym znajdują się trzy bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (**5 mm**) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

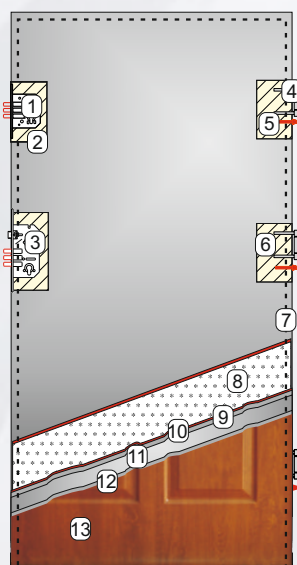

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolce antywyważeniowy
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Płyta sponionego polistyrenu
9. Klej
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



944 zł



944 zł



1049 zł



1049 zł



1049 zł




1049 zł



1049 zł




1049 zł

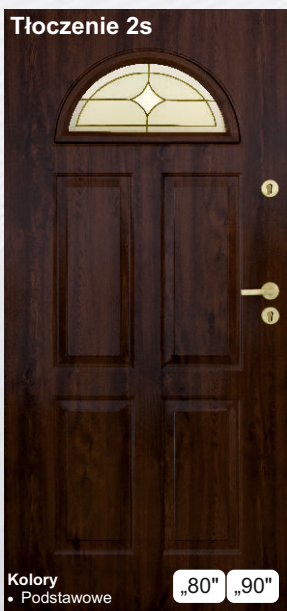


1274 zł



1274 zł

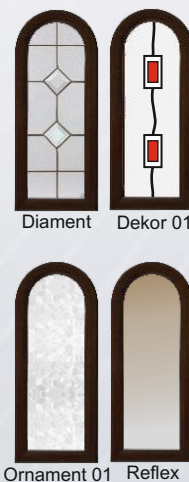


1344 zł

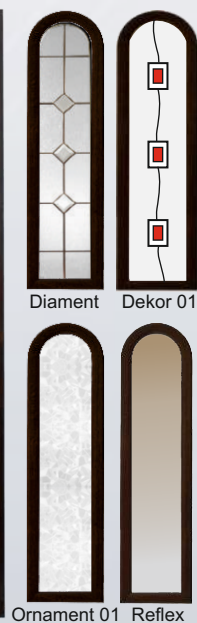


Tłoczenie 6




Grubość skrzydła




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



Klasa odporności na włamanie



Wskaźnik izolacji akustycznej

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej 15-7301/2011.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN - ENV - 1627:2006

Klasa 2 - dot. drzwi pełnych z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min. klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:


Skrzydło posiada system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 4 klasę odporności na włamanie (4 klasa zamków do drzwi KMT klasy 2). W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

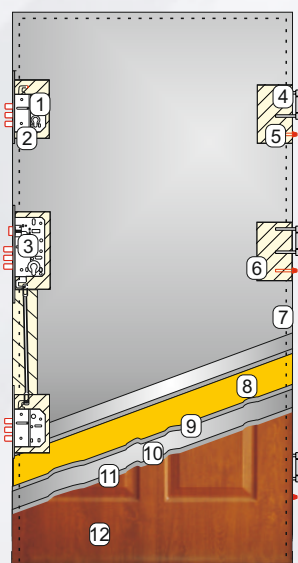

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

UWAGA

Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe





953 zł



953 zł



1082 zł



1082 zł



1082 zł



1082 zł




1082 zł



1082 zł




1082 zł

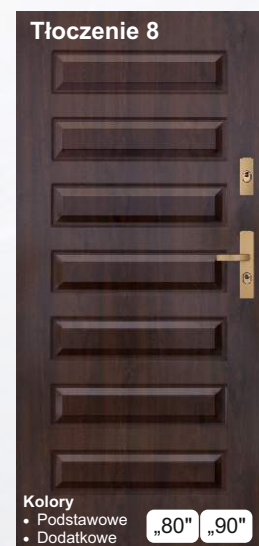

1082 zł




1082 zł

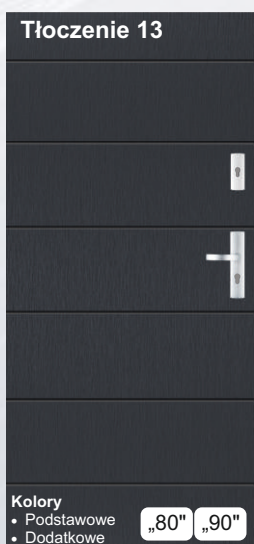


1082 zł



1082 zł

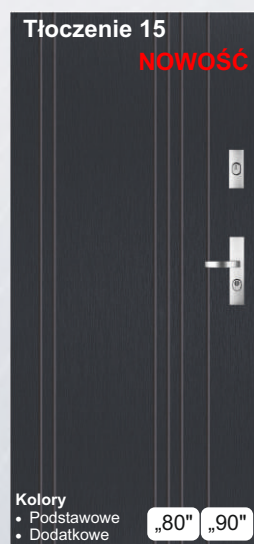

1082 zł

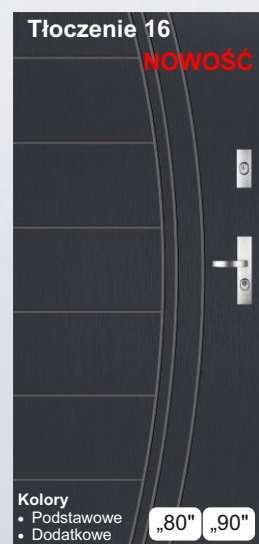

1082 zł

Tłoczenie 7



Grubość skrzydła




Zabezpieczenie górne




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywłamaniowy



Klasa odporności na włamanie



Wskaźnik izolacji akustycznej

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Spełniają najwyższe wymagania drzwi wejściowych antywłamaniowych. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej oraz potwierdzone wynikami badań ITB dla drzwi klasy 3. Dodatkowo wyrób objęty jest certyfikatem potwierdzającym klasę antywłamaniową.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- krata stalowa hartowana
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do 20 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3

Klasa 3 - dot. drzwi z kratą stalową z klamką min. klasy 3 oraz z wkładkami min. klasy 6 lub klasy C.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:


Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 5 klasę odporności na włamanie (5 klasa zamków do drzwi KMT klasy 3). W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progu.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

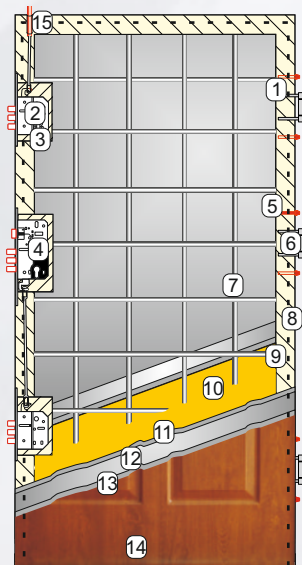

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Profil stalowy
2. Zamek dodatkowy klasy 5
3. Kieszka zamka
4. Zamek wielopunktowy klasy 5
5. Bolec antywyważeniowy
6. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
7. Krata stalowa
8. Uszczelka przylgowa
9. Ramiak z drewna klejonego
10. Pianka poliuretanowa
11. Warstwa cynku
12. Blacha stalowa
13. Warstwa cynku
14. Laminat drewnopodobny
15. Zabezpieczenie górne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C
- próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 5
- zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)

UWAGA

Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 3 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 3 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe





1367 zł



1367 zł



1367 zł



1367 zł



1367 zł



1367 zł



1367 zł



1367 zł




1367 zł



1367 zł




1367 zł

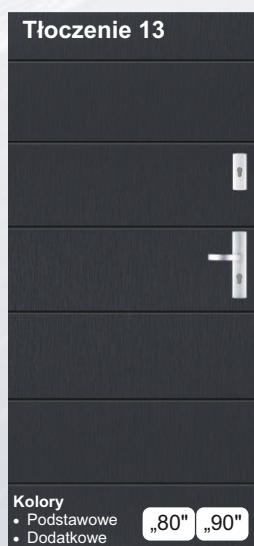


1367 zł






1367 zł

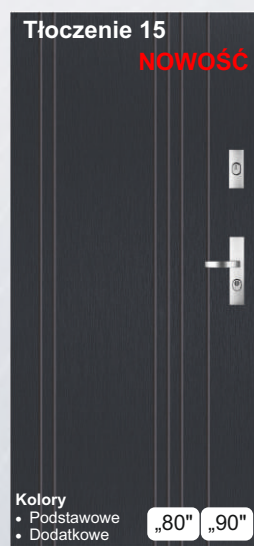

1367 zł

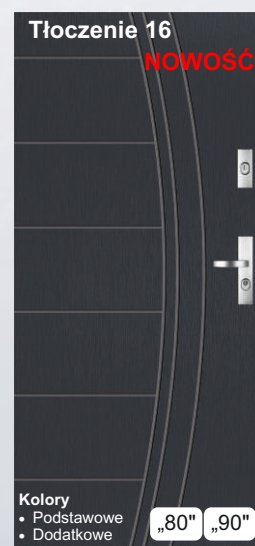

1367 zł

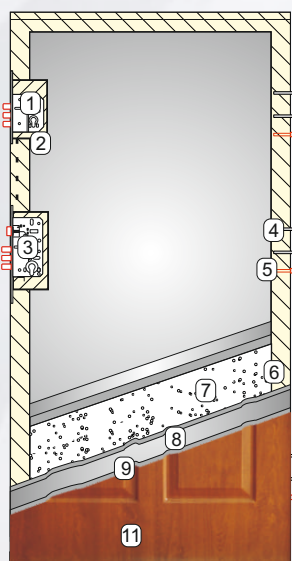

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszonka zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego
7. Płyta skalnej wełny mineralnej
8. Warstwa cynku
9. Blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny



Klasa odporności ogniowej



Klasa odporności na włamanie



Wskaźnik izolacji akustycznej

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2, przeciwpożarowe klasy EI₂30 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej AT - 9261/2014.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 46 mm
- wypełnienie skrzydła - płyta ze skalnej wełny FIRE DOORS D150
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę pęczniącą Kerafix FLEXPAN Z19
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV- 1627:2006

Klasa 2 - dot. drzwi pełnych z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min. klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w dwa zamki klasy 4. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

Ościeżnica KMT 15CP p.poż. wykonana z blachy stalowej pokrytej identycznym kolorem laminatu jak skrzydło drzwiowe. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 15CP p.poż.
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny p.poż. (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

UWAGA

W celu spełnienia wymagań odporności ogniowej, drzwi powinny być wyposażone w **samozamykacz**. Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe





1520 zł



1520 zł



1620 zł



1620 zł



1620 zł



1620 zł



1620 zł



1620 zł




1620 zł



1620 zł




1620 zł

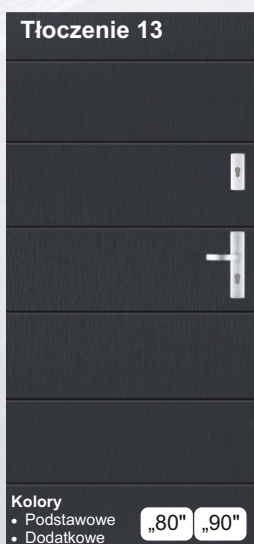


1620 zł



1620 zł

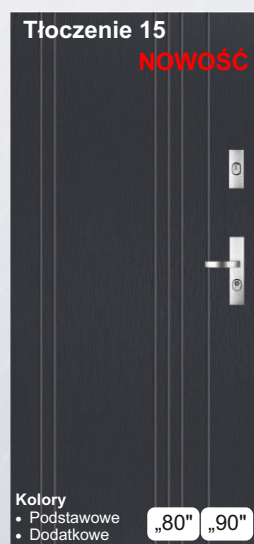

1620 zł

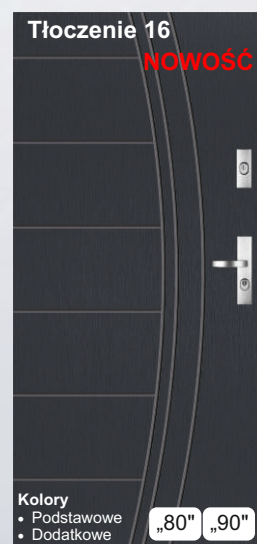


1620 zł




Grubość skrzydła




Zabezpieczenie górne




Zamek dodatkowy




Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy

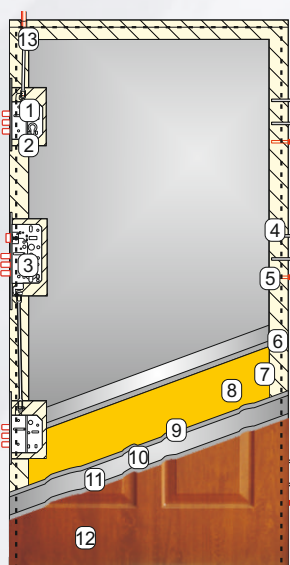

Wzory
Cennik strona 18-35

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Uszczelka przylgowa
7. Ramiak z drewna klejonego
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny
13. Zabezpieczenie górne



Wskaźnik izolacji cieplnej



Wskaźnik izolacji cieplnej



Klasa odporności na włamanie



Wskaźnik izolacji akustycznej

Ud = 1,1 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
 Ud = 1,2 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
 Ud = 1,3 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
 Ud = 1,4 W/m²K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 (skrzydło pełne) zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica TERMA (ciepła) + próg
- ościeżnica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg
- drzwi pełne szerokości „100” - dopłata 130 zł
- drzwi przeszklone szerokości „100” - dopłata 160 zł

UWAGA

Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 (tylko skrzydło pełne) wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2, kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B oraz wyłącznie ościeżnicy stalowej.

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe




NOWOŚĆ




Grubość skrzydła




Zabezpieczenie górne




Zamek dodatkowy




Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywłamaniowy

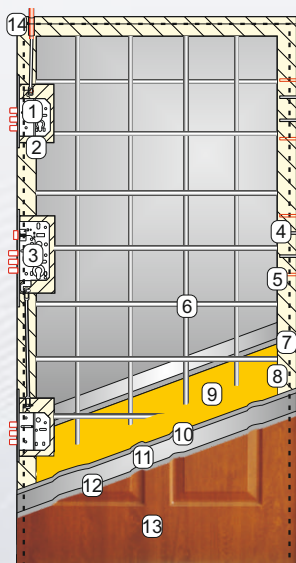

Wzory
Cennik strona 18-21

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 5
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 5
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywłamaniowy
6. Krata stalowa hartowana
7. Uszczelka przylgowa
8. Ramiak z drewna klejonego
9. Pianka poliuretanowa
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny
14. Zabezpieczenie górne



Wskaźnik izolacji cieplnej



Klasa odporności na włamanie



Wskaźnik izolacji akustycznej

Ud = 1,3 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do 20 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 5 klasę odporności na włamanie.

W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C + próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywłamaniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- drzwi pełne szerokości „100” - dopłata 130 zł


UWAGA

Certyfikat potwierdzający podwyższoną odporność na włamanie klasy 3 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 3 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.

Kolory podstawowe




Kolory dodatkowe




NOWOŚĆ




Grubość skrzydła




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolce antywyważeniowy



Zawias z osłonką

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinny. Grubość skrzydła 75 mm, wypełnienie pianką poliuretanową oraz ościeżnica z przekładką termiczną pozwala na ograniczenie strat ciepła.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- system podwójnych uszczelki, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

CIEPŁA OŚCIEŻNICA KMT TERMA I PRÓG TERMA:


Dedykowana stalowa ościeżnica i próg wyposażone są w przekładkę termiczną, co zapewnia skuteczną izolację i przyczynia się do znacznej poprawy bilansu energetycznego domu. Bezproblemowa wymiana progów w przypadku jego zniszczenia podczas użytkowania.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach co pozwala na lepsze spasowanie skrzydła z ościeżnicą.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

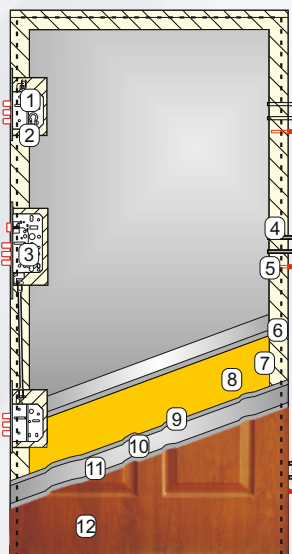

Wzory Cennik strona 18 - 35

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
5. Bolce antywyważeniowy
6. Uszczelka przylgowa
7. Ramiak z drewna klejonego
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica TERMA (ciepła) + próg
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D z osłonką 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki KMT (tylko podłużne szyldy), pochwyty
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe






Grubość skrzydła




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne i górne




Bolec antywyważeniowy



Zawias z osłonką



Uszczelki

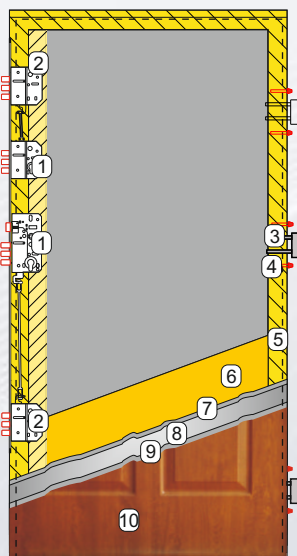

Wzory
Cennik strona 18 - 35

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek wielopunktowy listwowy klasy 4
2. Zamek dodatkowy klasy 4
3. Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
4. Bolec antywyważeniowy 6 szt.
5. Uszczelki, ramiak z drewna klejonego oraz listwa PCV na obwodzie skrzydła
6. Piana poliuretanowa
7. Warstwa cynku
8. Wysokiej klasy blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Laminat drewnopodobny



Wskaźnik izolacji
cieplnej

Ud = 0,75 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA



ZASTOSOWANIE:

Dzięki uzyskanym bardzo dobrym parametrom izolacji cieplnej, drzwi KMT PLUS 75 *passive* pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii, dlatego doskonale sprawdzają się w domach pasywnych i energooszczędnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- zamek listwowy - 12 rygli
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system trzech uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w zamek listwowy, który stanowi niezawodne, wielopunktowe zabezpieczenie. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych uniemożliwiających wypchnięcie skrzydła.

CIEPŁA OŚCIEŻNICA KMT TERMA I PRÓG TERMA:

Dedykowana stalowa ościeżnica i próg wyposażone są w przekładkę termiczną, co zapewnia skuteczną izolację i przyczynia się do znacznej poprawy bilansu energetycznego domu. Bezproblemowa wymiana progów w przypadku jego zniszczenia podczas użytkowania.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach co pozwala na lepsze spasowanie skrzydła z ościeżnicą.

USZCZELKI:

System trzech uszczelek powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT TERMA + próg TERMA (ciepła)
- zamek wielopunktowy listwowy klasy 4 + 2 zamki dodatkowe - 12 rygli
- zawiasy 3D z osłonką 3szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka


OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki KMT (tylko podłużne szyldy), pochwyty
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



NOWOŚĆ

KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2 i kl.3

KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive*



Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)




PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2300 zł
„80” „90”

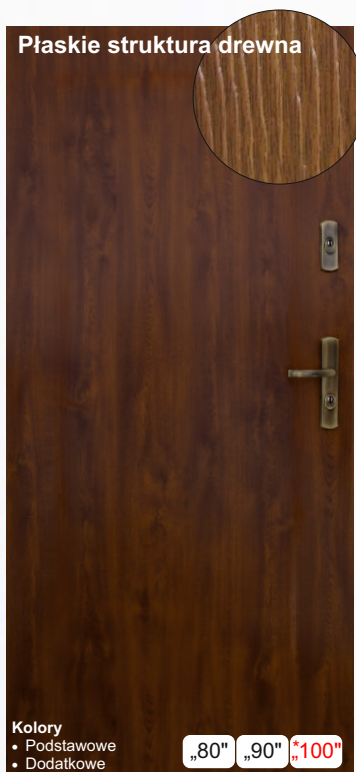

PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2300 zł
„80” „90”



PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł



PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł



PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł



PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł



PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2300 zł
„80” „90”



PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2300 zł
„80” „90”

*Szerokość „100” - dopłata 130 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik



PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„90”



PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł




PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90”

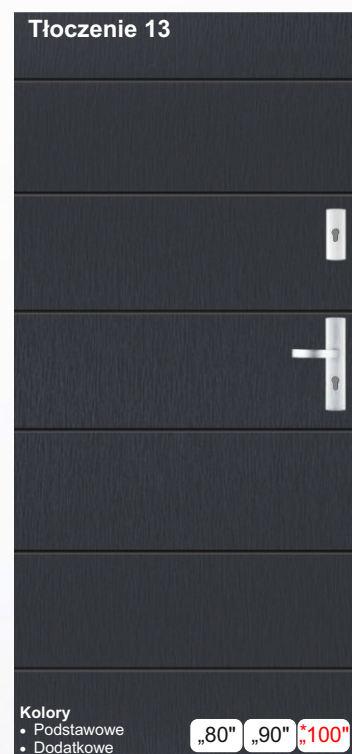

PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90”




PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90”

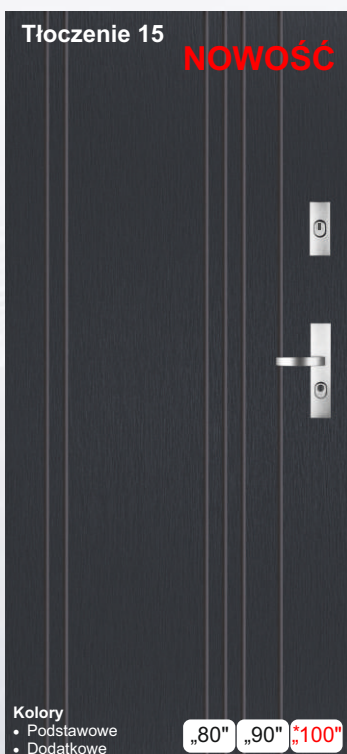


PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90”

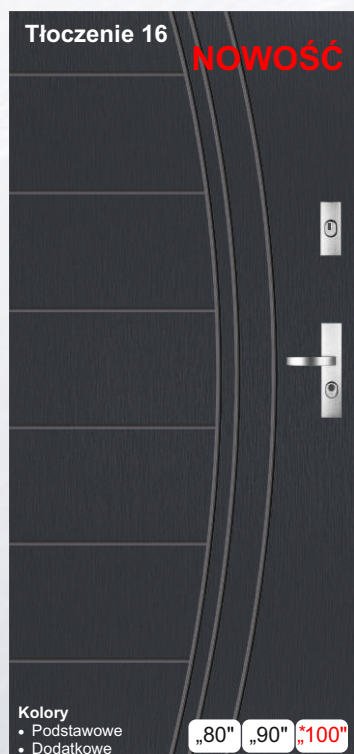

PLUS 54 kl.2
1244 zł

PLUS 54 kl.3
1529 zł

PLUS 75
1685 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2300 zł
„80” „90”

KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2 i kl.3

KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive*



Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

Cena z aplikacją jednostronną


PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

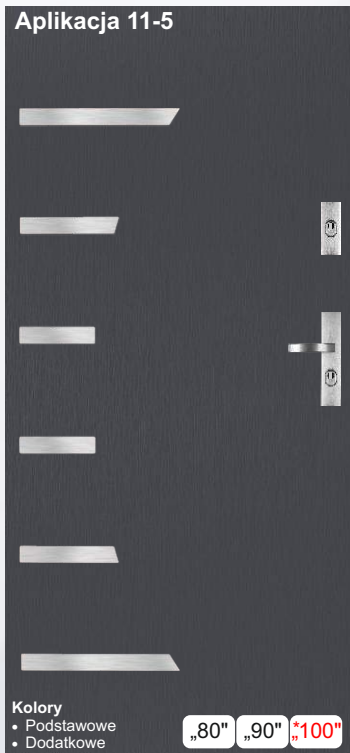

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe


„80” „90” *100”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

*Szerokość „100” - dopłata 130 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik

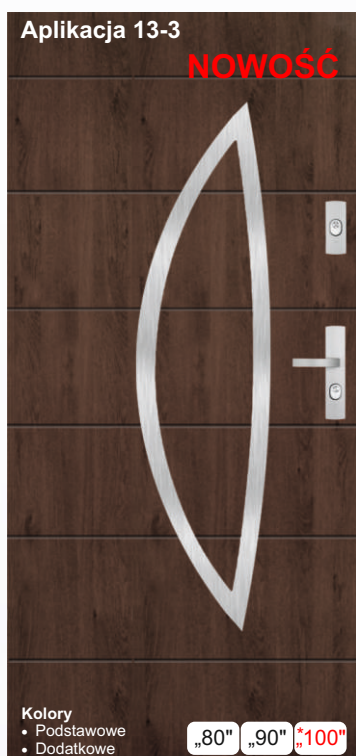

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 passive
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 passive
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 passive
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 passive
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”



Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 passive
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 passive
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1494 zł	1779 zł
PLUS 75	PLUS 75 passive
1935 zł	2550 zł
„80” „90”	„80” „90”

Aplikacja INOX dwustronna
dopłata 150 zł netto

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone


Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
1524 zł

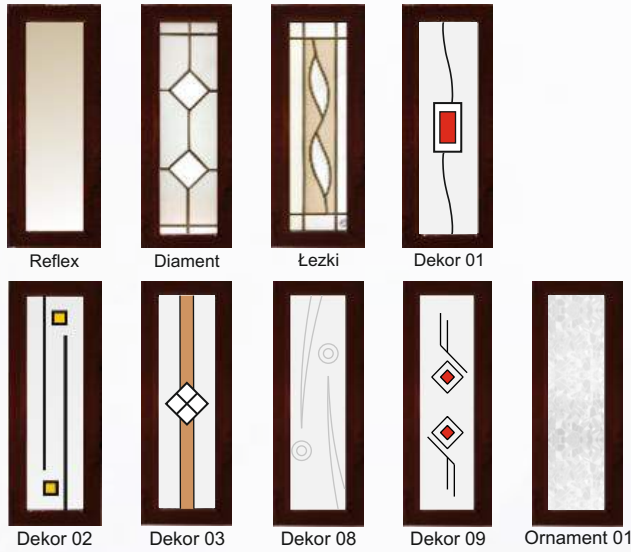

PLUS 54
1524 zł

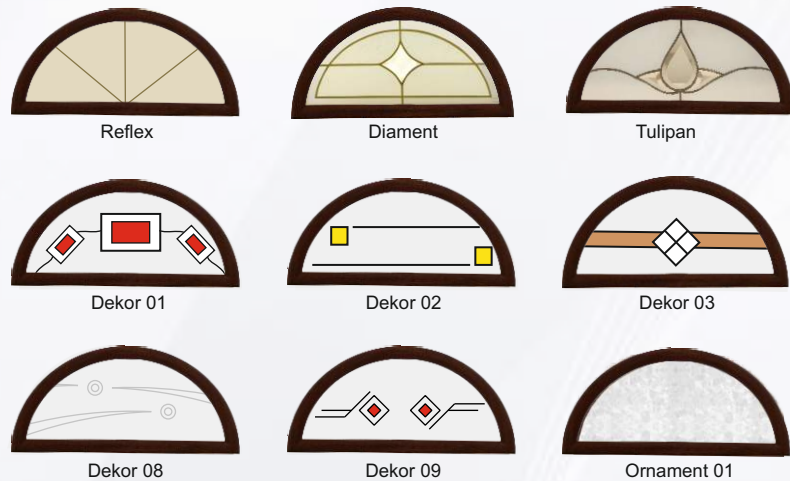

PLUS 54
1524 zł

PLUS 75
1965 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2800 zł
„80” „90”



*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
1594 zł

PLUS 75
2035 zł
„90”


PLUS 75 *passive*
2870 zł
„90”

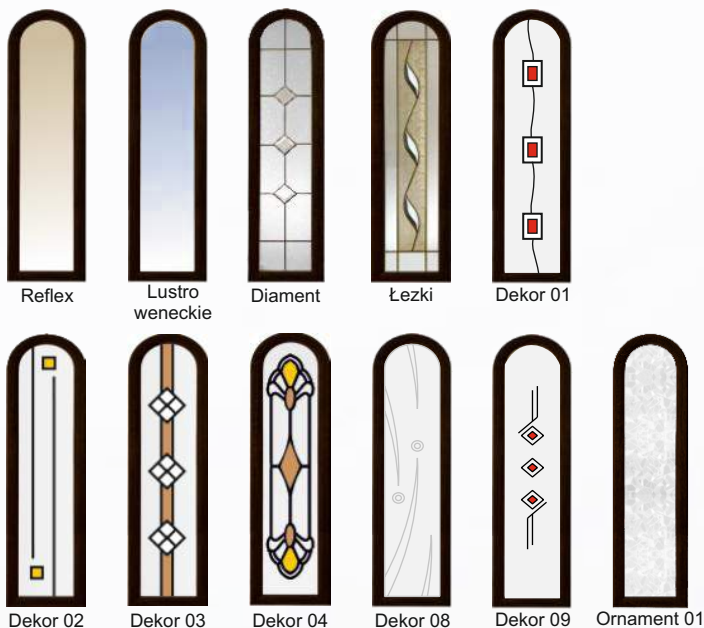

PLUS 54
1594 zł

PLUS 75
2035 zł
„80” „90”


PLUS 75 *passive*
2870 zł
„80” „90”

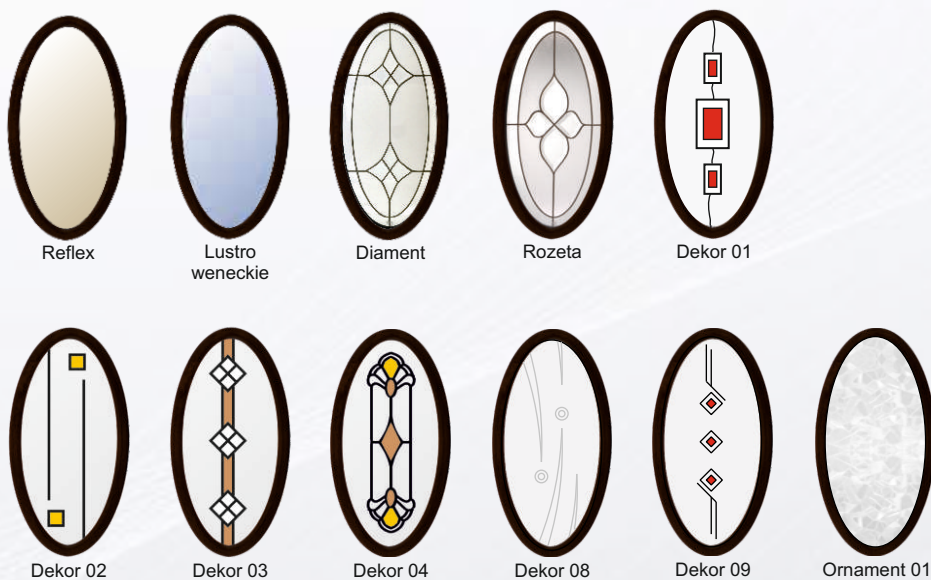

PLUS 54
1544 zł

PLUS 75
1985 zł
„90”

PLUS 75 *passive*
2820 zł
„90”

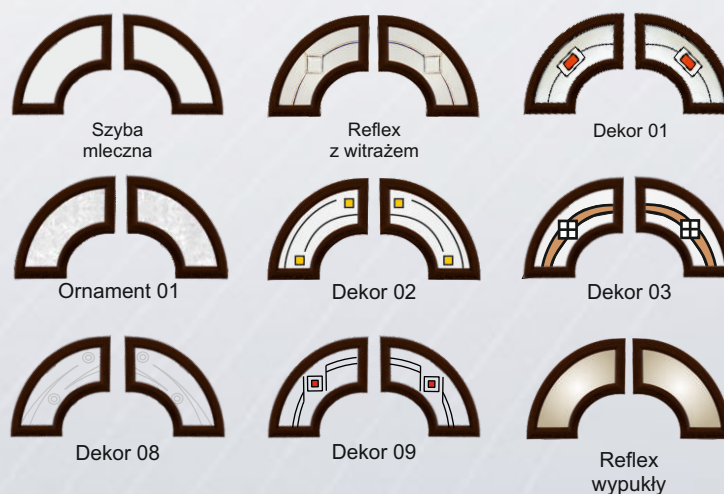

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszkłone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
1844 zł

PLUS 75
2285 zł
„90”


PLUS 75 *passive*
3120 zł
„90”

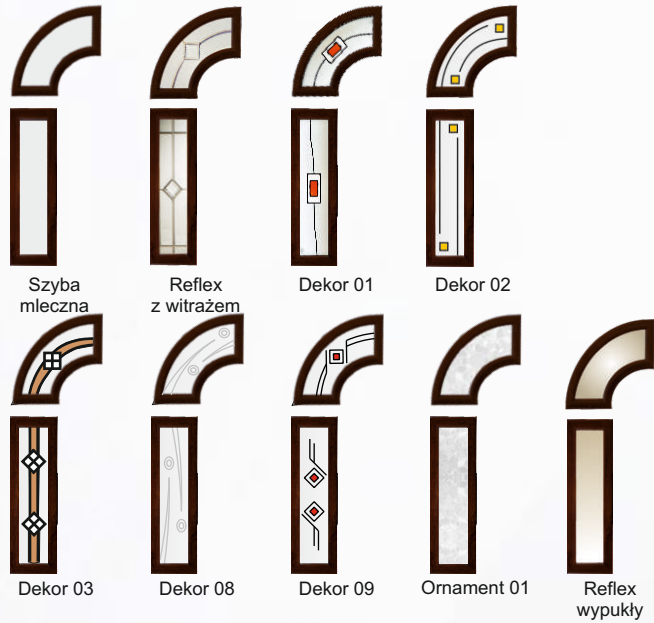


PLUS 54
2144 zł

PLUS 75
2585 zł
„90”

PLUS 75 *passive*
3420 zł
„90”

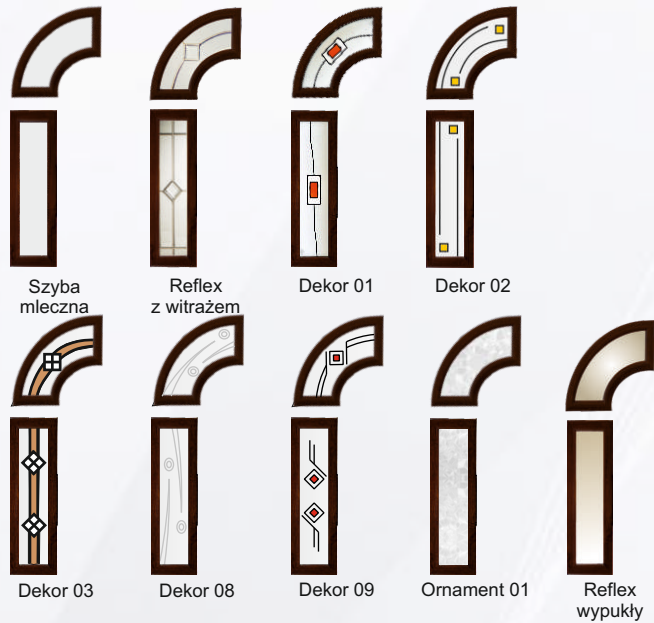

PLUS 54
1674 zł



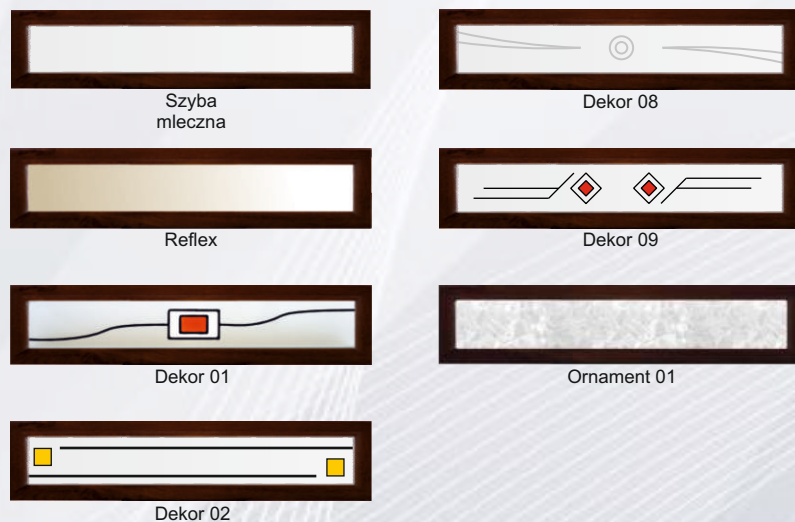


*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

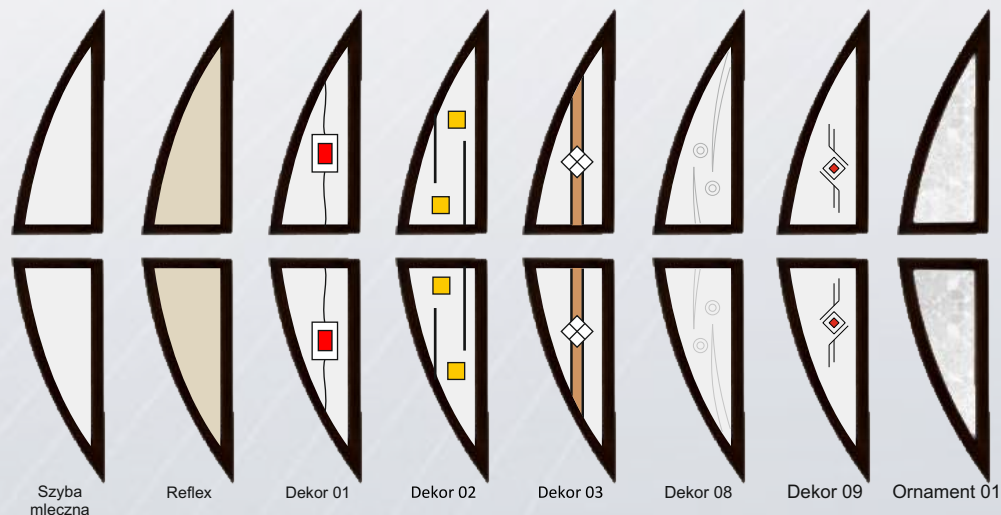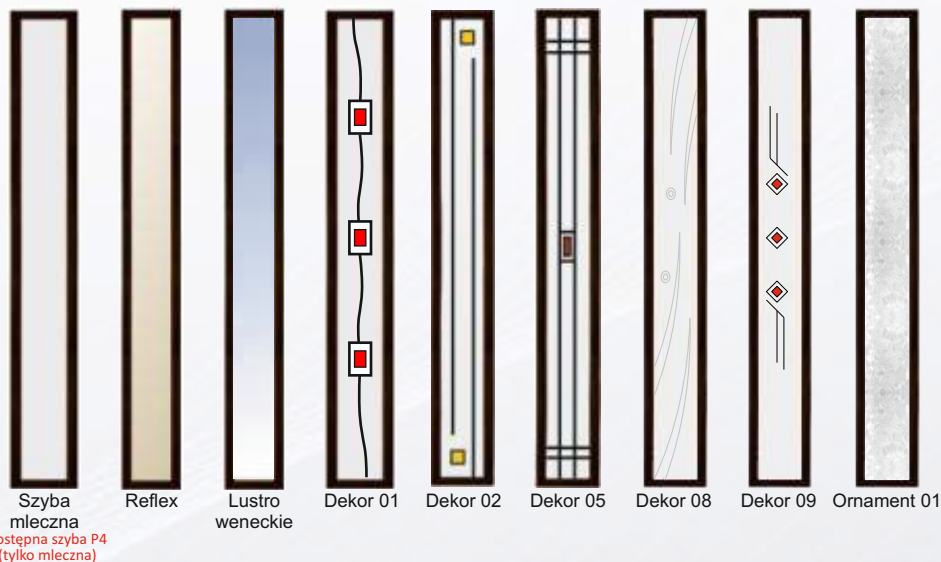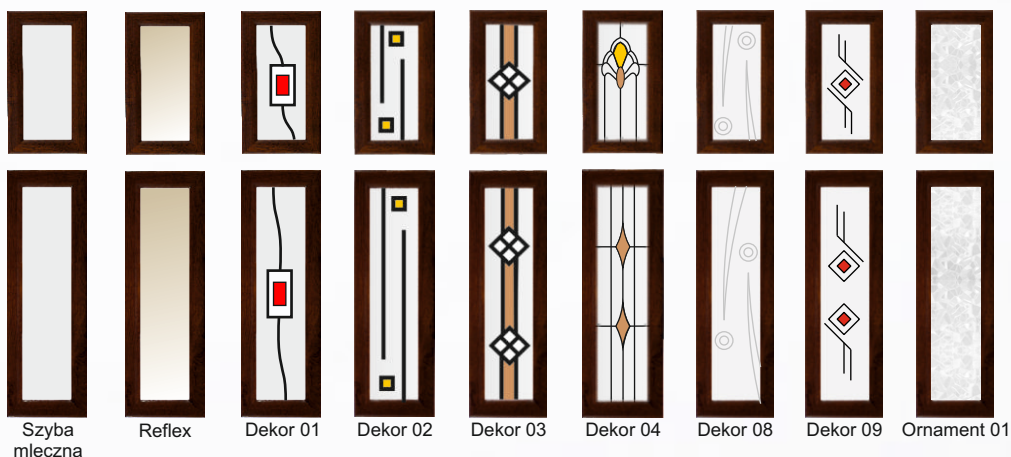

*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
1674 zł

PLUS 75
2115 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2950 zł
„80” „90”

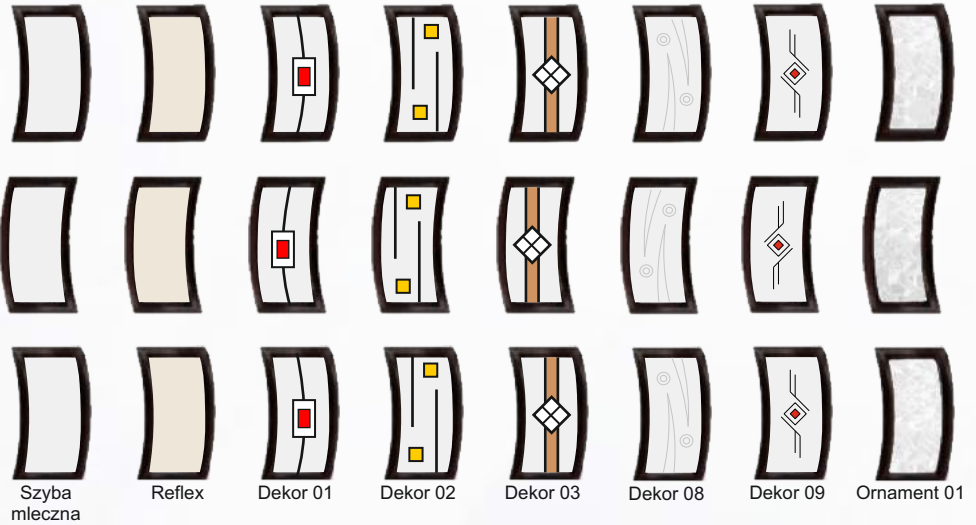

PLUS 54
1674 zł

PLUS 75
2115 zł
„80” „90”


PLUS 75 *passive*
2950 zł
„80” „90”



PLUS 54
1674 zł

PLUS 75
2115 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2950 zł
„80” „90”

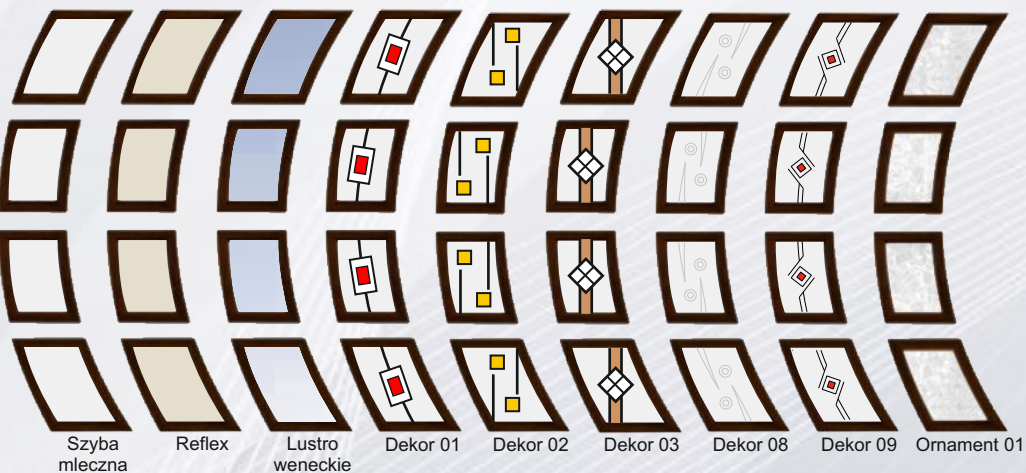

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
 „80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
 „80” „90”

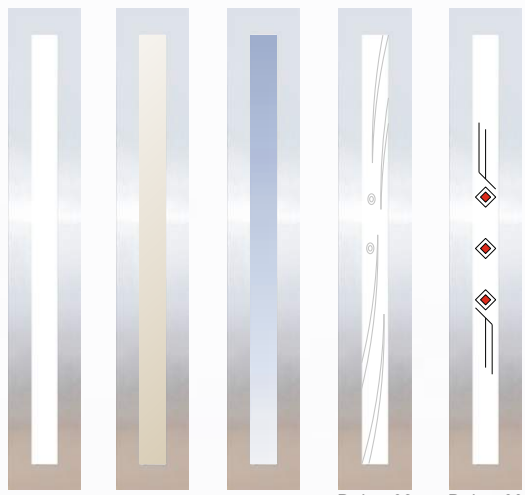

Szyba mleczna
 *dostępna szyba P4 (tylko mleczna)
 Reflex
 Lustro weneckie
 Dekor 08
 Dekor 09




PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
 „80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
 „80” „90”



Szyba mleczna
 Reflex
 Diament biały
 Diament czarny
 Dekor 08
 Dekor 09

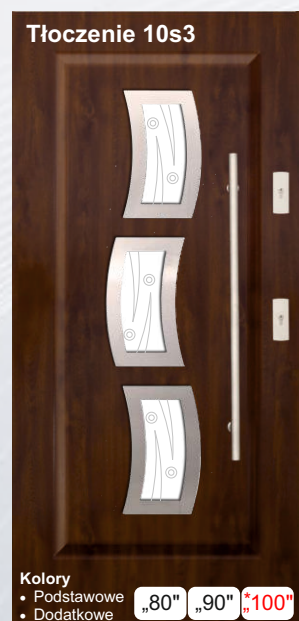

PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240zł
 „80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
 „80” „90”



Szyba mleczna
 Reflex
 INOX diament biały
 INOX diament czarny
 Dekor 08
 Dekor 09

*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - nie występuje w tłoczeniu 10s ... INOX.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”


PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

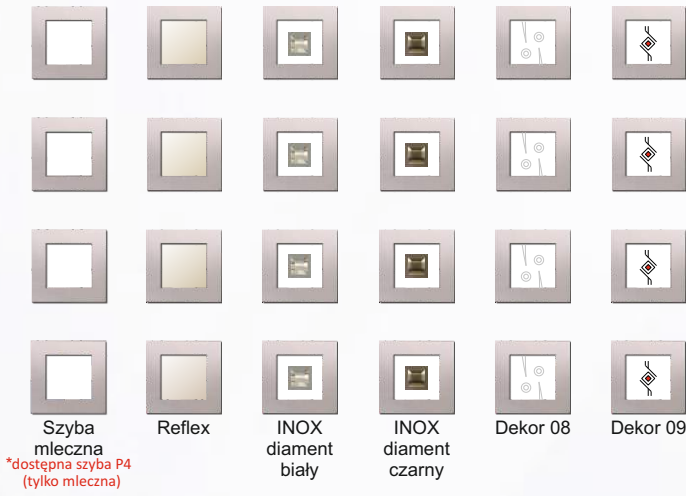

PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”


PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

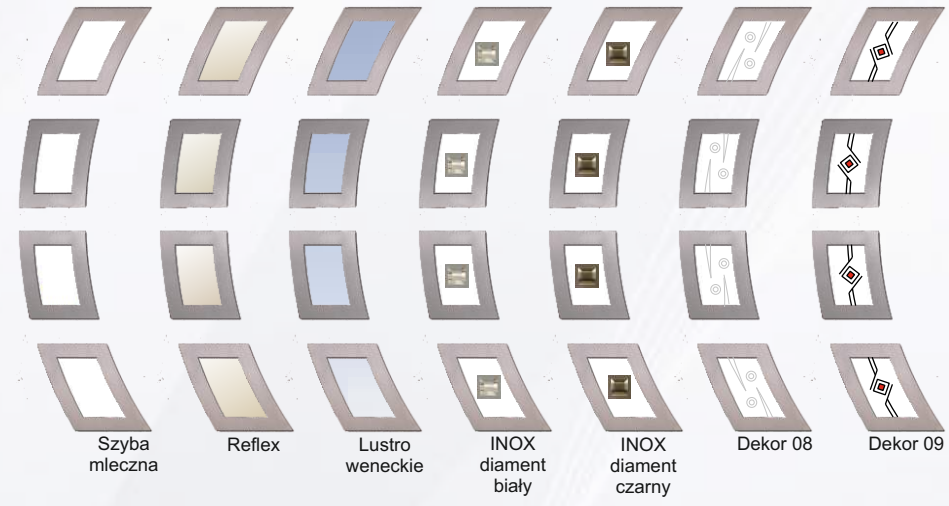

PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

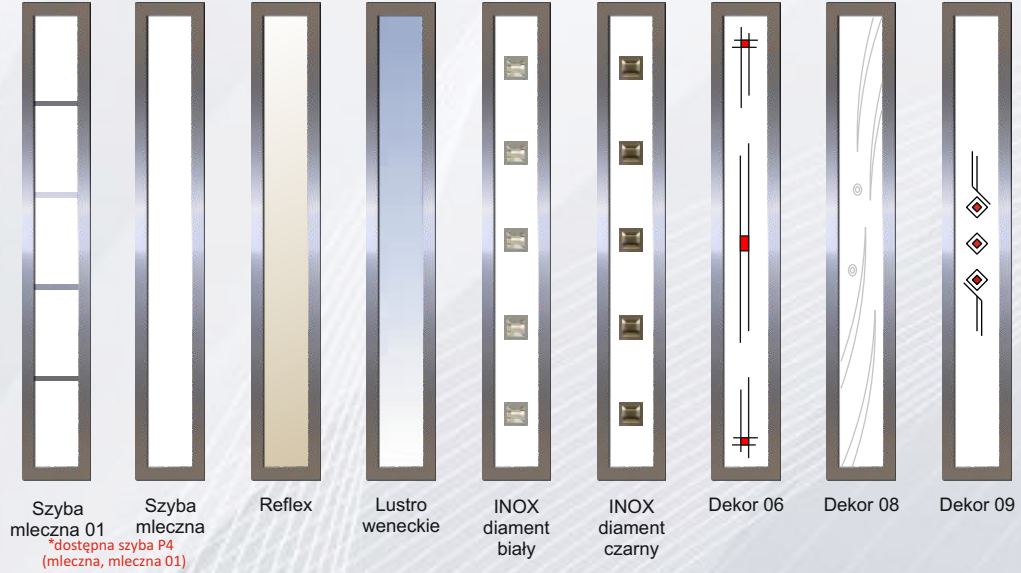

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik...

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s2

Kolory
 • Podstawowe
 • Dodatkowe

„80” „90” *100”

- PLUS 54
1799 zł
- PLUS 75
2240 zł
„80” „90”
- PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

Szyba mleczna 01 Szyba mleczna
*dostępna szyba P4 (mleczna, mleczna 01)

Reflex

Lustro weneckie

INOX diament biały

INOX diament czarny

Dekor 06 Dekor 08 Dekor 09

Tłoczenie 11s3

Kolory
 • Podstawowe
 • Dodatkowe

„80” „90” *100”

- PLUS 54
1799 zł
- PLUS 75
2240 zł
„80” „90”
- PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

Szyba mleczna 01 Szyba mleczna
*dostępna szyba P4 (mleczna, mleczna 01)

Reflex

Lustro weneckie

Dekor 06 Dekor 08 Dekor 09

Tłoczenie 11s4

Kolory
 • Podstawowe
 • Dodatkowe

„90” *100”

- PLUS 54
1799 zł
- PLUS 75
2240 zł
„90”
- PLUS 75 *passive*
3075 zł
„90”

Szyba mleczna 01 Szyba mleczna

Reflex

Dekor 06

Tłoczenie 11s2, 11s3 - brak możliwości montażu okapnika. *Szyba **antyłamaniowa P4** - dopłata **100 zł** netto.

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - nie występuje w tłoczeniach 10s... INOX,
 - dostępne w KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 *passive* w tłoczeniach 11s... w szerokości „90”

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone


Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)




- PLUS 54
1799 zł
- PLUS 75
2240 zł
„90”
- PLUS 75 *passive*
3075 zł
„90”

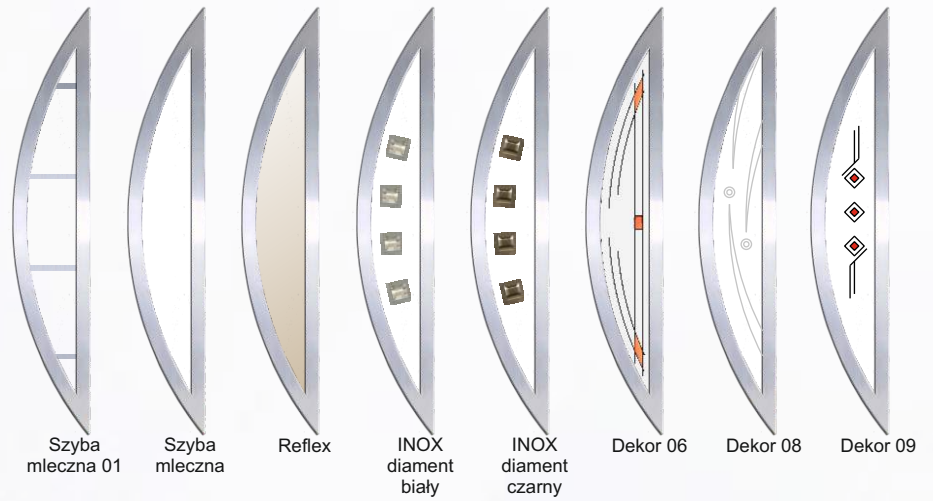

- PLUS 54
1799 zł
- PLUS 75
2240 zł
„80” „90”
- PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

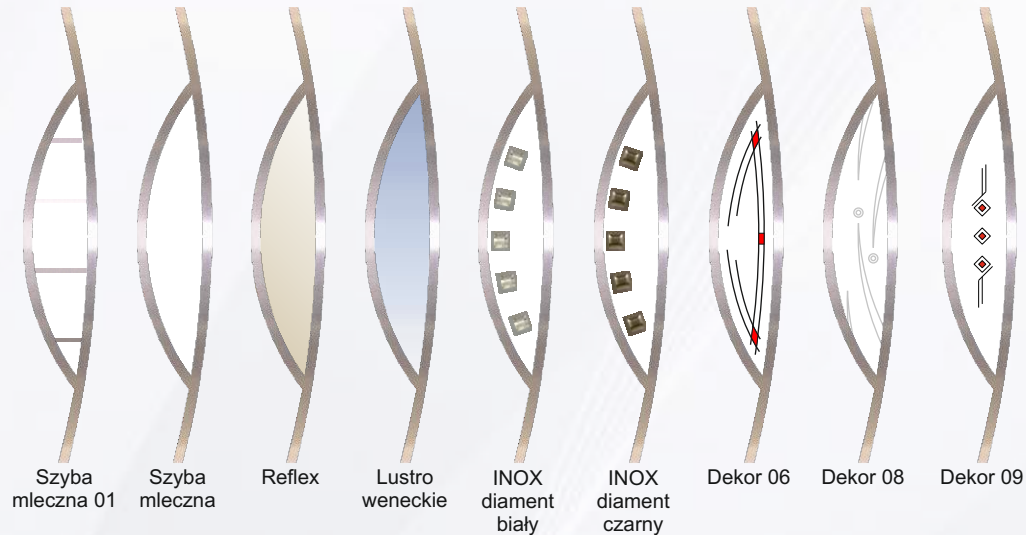

- PLUS 54
1799 zł
- PLUS 75
2240 zł
„80” „90”
- PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

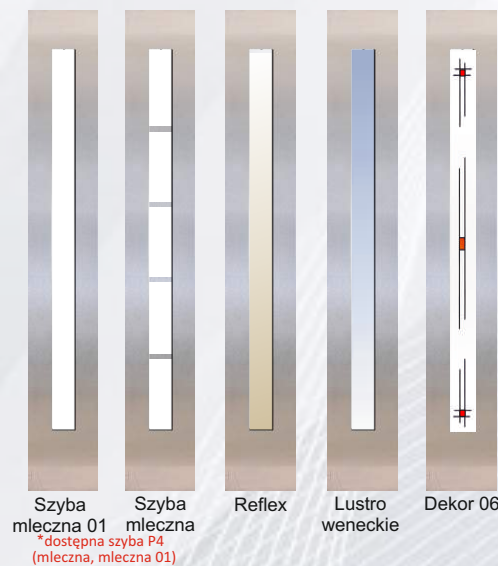

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
 „80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
 „80” „90”

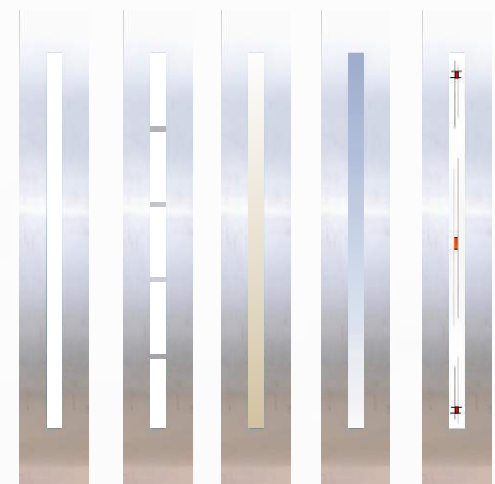


Szyba mleczna 01 Szyba mleczna Reflex Lustró weneckie Dekor 06
 *dostępna szyba P4 (mleczna, mleczna 01)



PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
 „80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
 „80” „90”

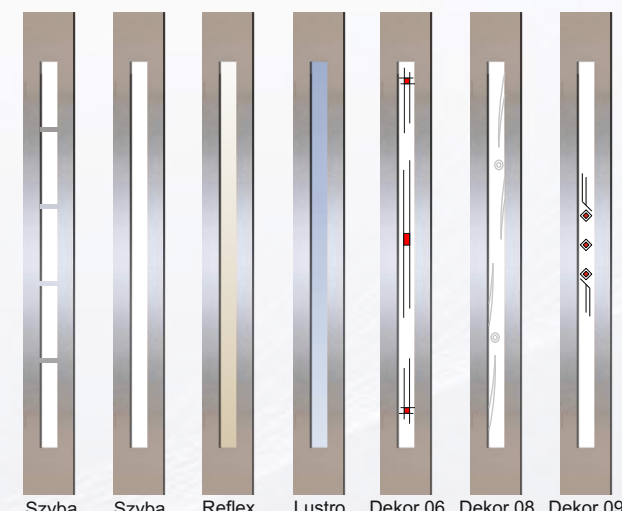


Szyba mleczna 01 Szyba mleczna Reflex Lustró weneckie Dekor 06 Dekor 08 Dekor 09
 *dostępna szyba P4 (mleczna, mleczna 01)



PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
 „80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
 „80” „90”

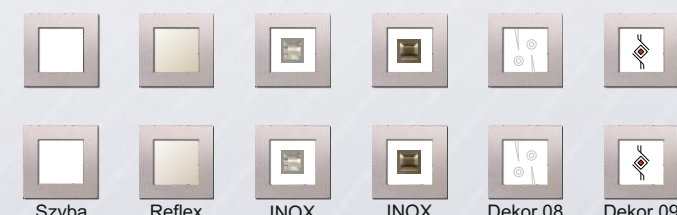

Szyba mleczna Reflex INOX diament biały INOX diament czarny Dekor 08 Dekor 09
 *dostępna szyba P4 (tylko mleczna)

Tłoczenie 11s6, 11s7, 11s8, 11s9, 11s10 - brak możliwości montażu okapnika. *Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępny wyłącznie w KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 passive w szerokości „90”.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszkłone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„90”



Szyba mleczna



Reflex



Dekor 08



Szyba mleczna 01



Dekor 06



Dekor 09



PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”



Szyba mleczna



Reflex



Lustro weneckie

*dostępna szyba P4 (tylko mleczna)



PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”



Szyba mleczna 01



Szyba mleczna



Reflex




Lustro weneckie



INOX diament biały



INOX diament czarny



Dekor 06



Dekor 08



Dekor 09

*dostępna szyba P4 (mleczna, mleczna 01)

*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s14
NOWOŚĆ


Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90”

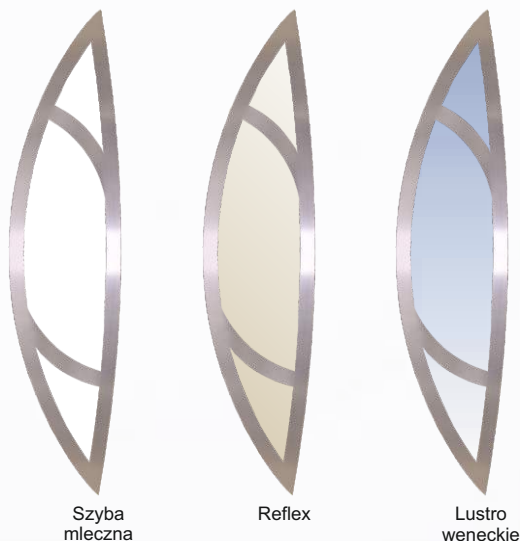

Tłoczenie 11s15
NOWOŚĆ


Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

PLUS 54
1999 zł

PLUS 75
2440 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3275 zł
„80” „90”

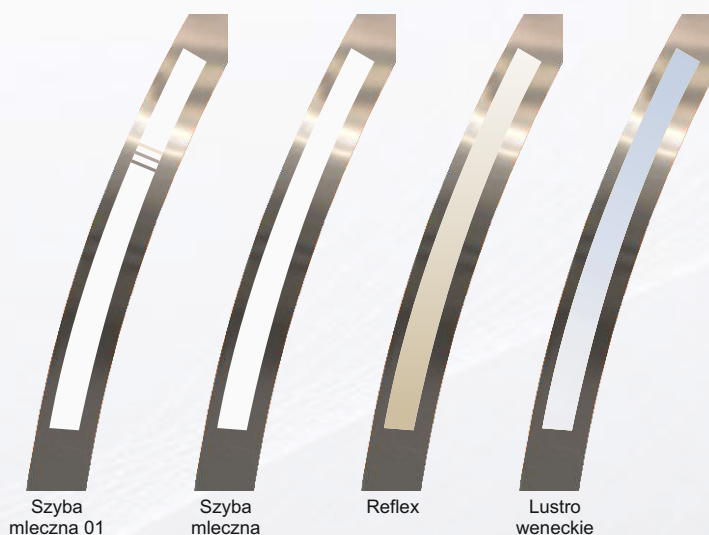

Tłoczenie 11s1


Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

„80” „90” *100”

PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3075 zł
„80” „90”

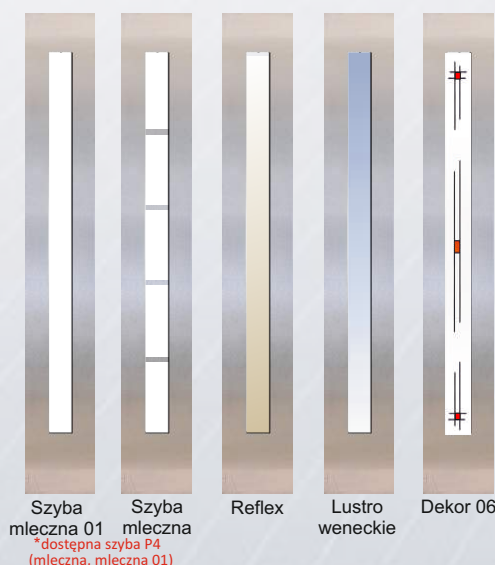

Tłoczenie 11s12, 11s13, 13s1 - brak możliwości montażu okapnika, 11s11 - brak możliwości montażu pochwyty.

*Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.


UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępny wyłącznie w KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 passive w szerokości „90”.

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75, KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

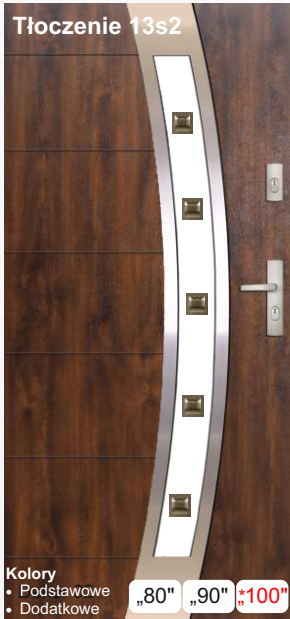

PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”



PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

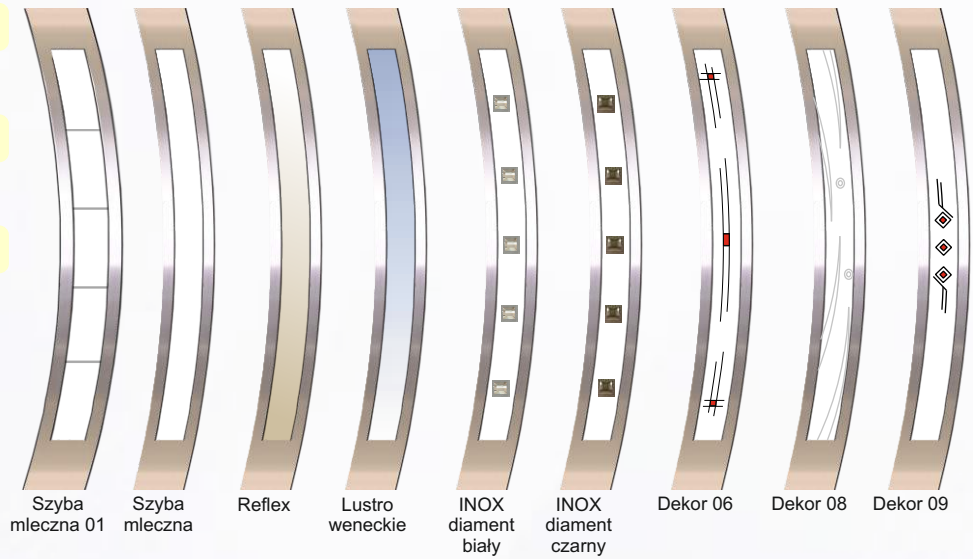

PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”


PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

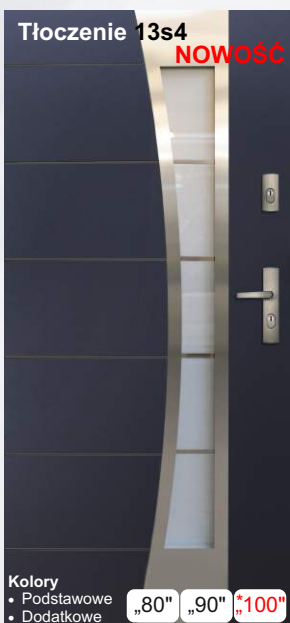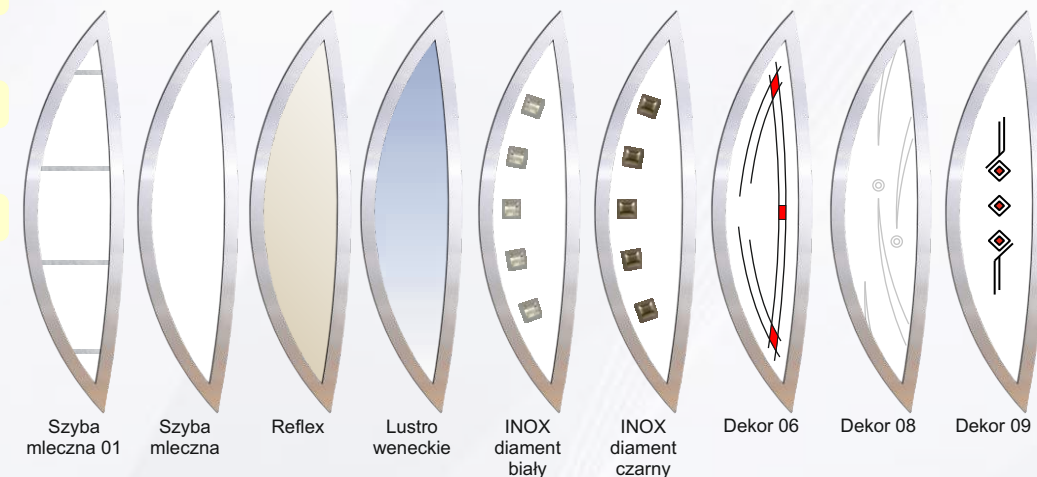

PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”

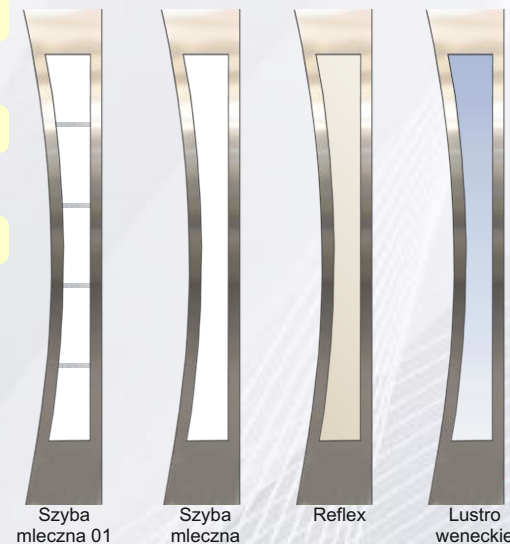


*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto.

Dostępne kolory w szer. „100” - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

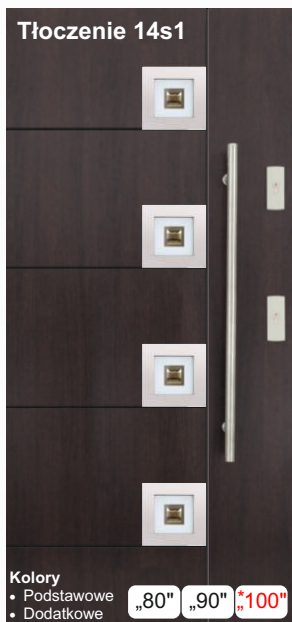

PLUS 54
1799 zł

PLUS 75
2240 zł
„80” „90”


PLUS 75 *passive*
3075 zł
„80” „90”



PLUS 54
1799 zł


PLUS 75
2240 zł
„90”

PLUS 75 *passive*
3075 zł
„90”

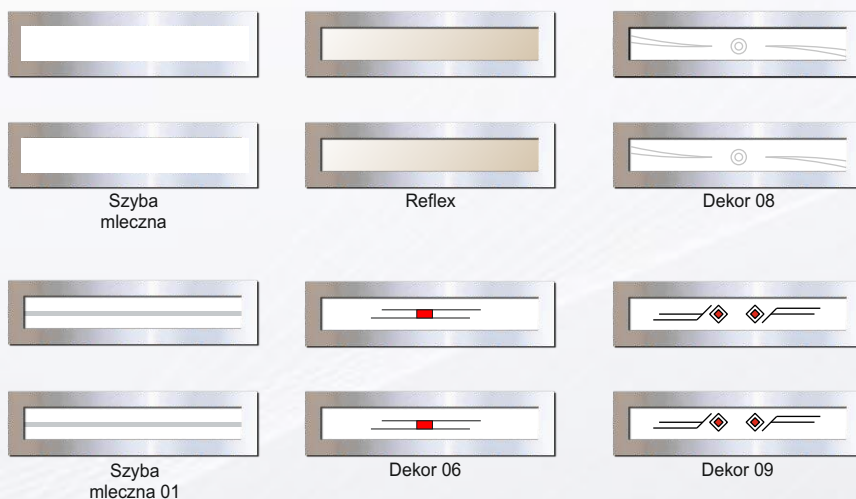

PRZESZKLENIA

Zdjęcia przedstawiają przezroczystość pakietów szybowych. Ze względu na technologię produkcji jak również jakość druku, mogą różnić się od rzeczywistych.

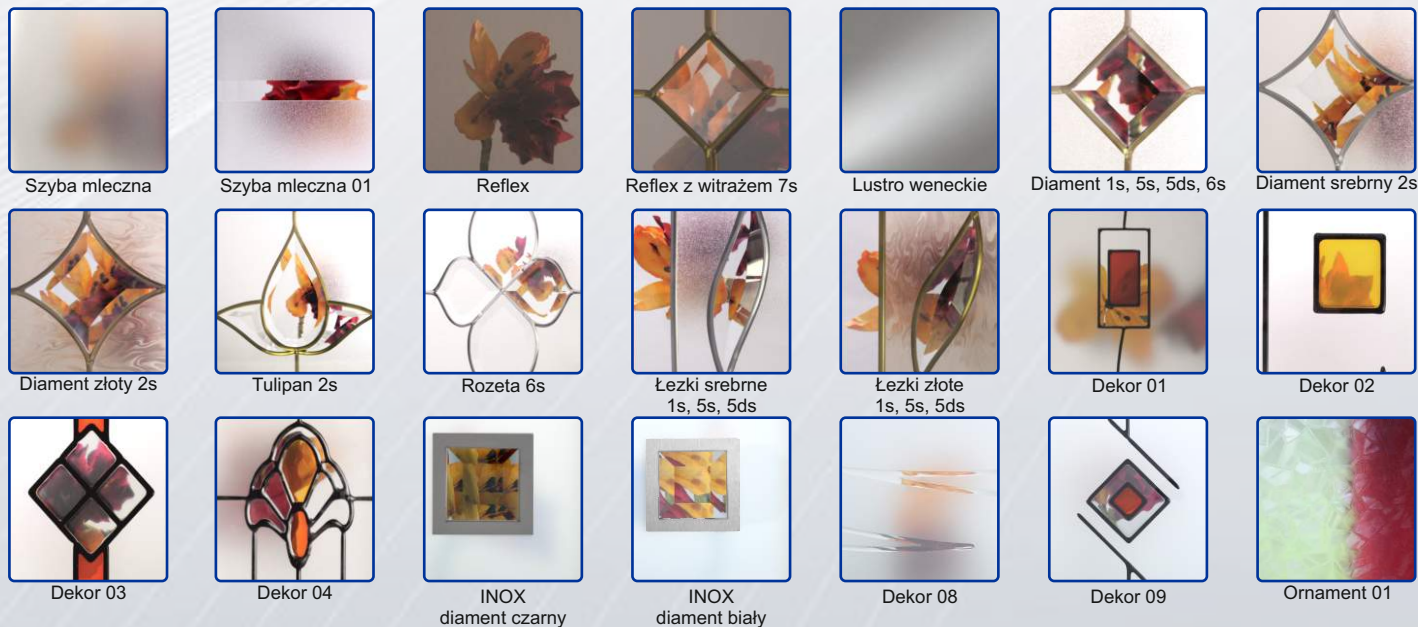

Tłoczenie 13s2, 13s4 - brak możliwości montażu okapnika. *Szyba **antywłamaniowa P4** - dopłata **100 zł netto**.
UWAGA: Dąb ciemny, Szary - dostępny wyłącznie w KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 *passive* w szerokości „90”.

KMT PLUS 54 DUO COLOR (grubość 54mm)

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



DUO tłoczenie 11s2

PLUS 54
2149 zł

„80” „90” „100”

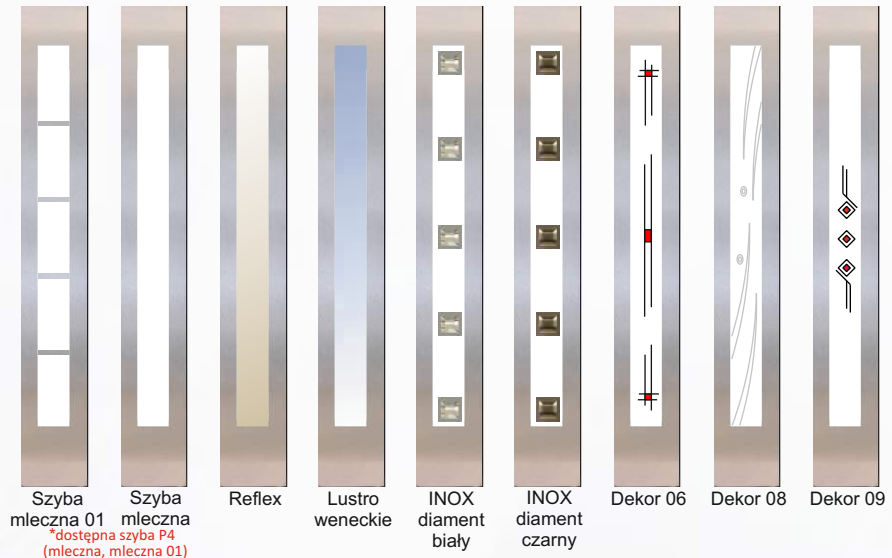

Szyba mleczna 01
Szyba mleczna
*dostępna szyba P4
(mleczna, mleczna 01)


Reflex
Lustro weneckie
INOX diament biały
INOX diament czarny
Dekor 06
Dekor 08
Dekor 09



DUO tłoczenie 11s6

PLUS 54
2149 zł

„80” „90” „100”

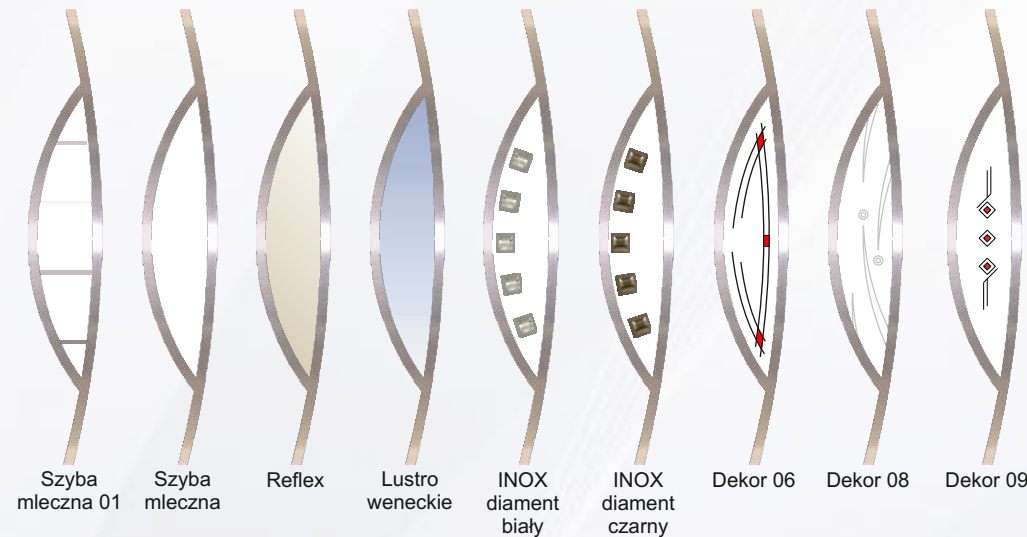

Szyba mleczna 01
Szyba mleczna


Reflex
Lustro weneckie
INOX diament biały
INOX diament czarny
Dekor 06
Dekor 08
Dekor 09



DUO tłoczenie 11s13

PLUS 54
2149 zł

„80” „90” „100”

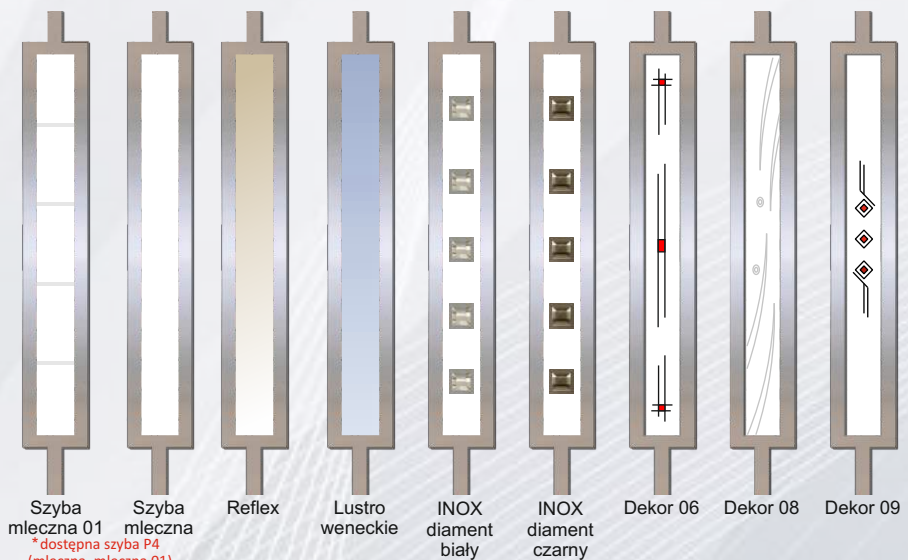

Szyba mleczna 01
Szyba mleczna
*dostępna szyba P4
(mleczna, mleczna 01)

Reflex
Lustro weneckie
INOX diament biały
INOX diament czarny
Dekor 06
Dekor 08
Dekor 09


*Szerokość „100” - dopłata 160 zł netto. *Szyba antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



PLUS 54
2149 zł

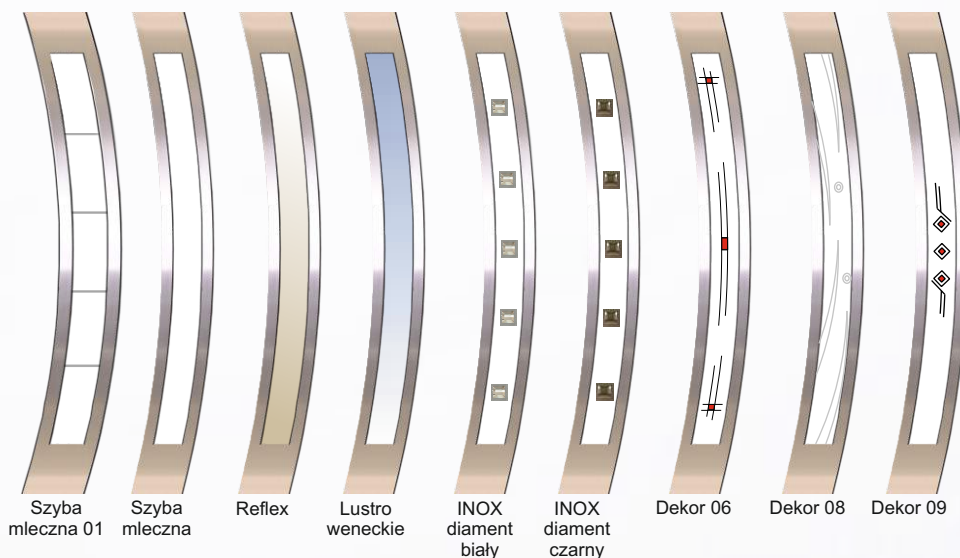


PLUS 54
2149 zł

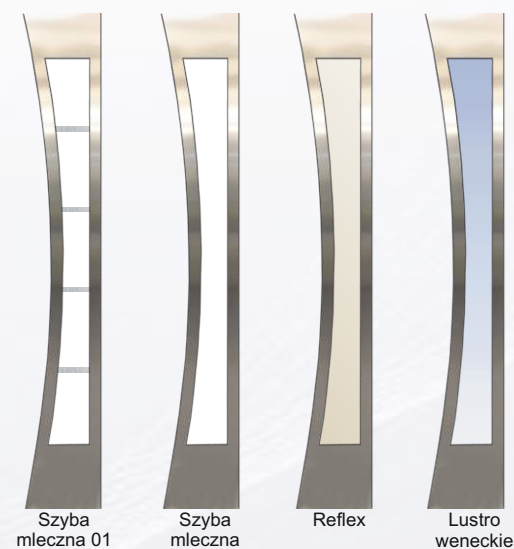

PLUS 54
1849 zł

Dostępne kolory

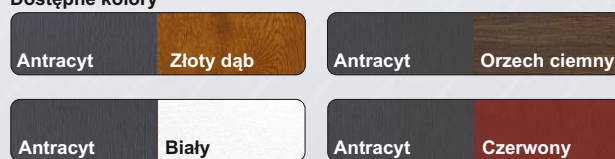

W drzwiach KMT DUO COLOR brak możliwości montażu okapnika.

KMT PLUS 54 dwuskrzydłowe

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane



Grubość skrzydła




Zabezpieczenie górne




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zamek dodatkowy



Bolce antywyważeniowy



Wskaźnik izolacji cieplnej

Ud = 1,6 W/m²K - dot. skrzydeł pełnych z ościeżnicą KMT 10CP lub KMT 15CP

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinny, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Po całkowitym otwarciu obu skrzydeł uzyskuje się światło przejścia umożliwiające przenoszenie dużych przedmiotów.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- dwa skrzydła otwierane, opcjonalnie dostawka stała
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na działanie czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa ENERGY 60
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system podwójnych uszczeliek
- możliwość skrócenia drzwi do 100 mm
- kolor grafit metalik - dostawka tylko w wersji pełnej lub z ramką INOX

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 odporności na włamanie.

W wyposażeniu standardowym znajdują się 6 stałych bolców antywyważeniowych, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progów.



GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.




- „110” („80”+„30”)
- „120” („80”+„40”)
- „120” („90”+„30”)
- „130” („90”+„40”)
- „130” („100”+„30”)
- „140” („100”+„40”)

Dostępne tylko z ościeżnicą ENERGY 60



Drzwi dwuskrzydłowe z dostawką stałą - nie otwieraną dostępne z ościeżnicą aluminiową KMT ENERGY 60



Drzwi dwuskrzydłowe z dostawką bierną - otwieraną dostępne z ościeżnicą stalową KMT 10CP, KMT 15 CP lub aluminiową KMT ENERGY 60

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane „80” lub „90”
- dostawka „30” lub „40”
- ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- bolce antywyważeniowe
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny
- skrót na wymiar (max 100mm)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg
- zmiana dostawki otwieranej na stałą (str. 40)
- naświetle górne lub boczne (str. 44)


Ościeżnica KMT 10CP + próg P10



Ościeżnica KMT 15CP + próg P15



Ościeżnica ENERGY 60 + próg ENERGY 60 (aluminiowa)



Kolory podstawowe




Kolory dodatkowe




Orzech włoski nie występuje z ościeżnicą aluminiową ENERGY 60

BUDOWA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH:

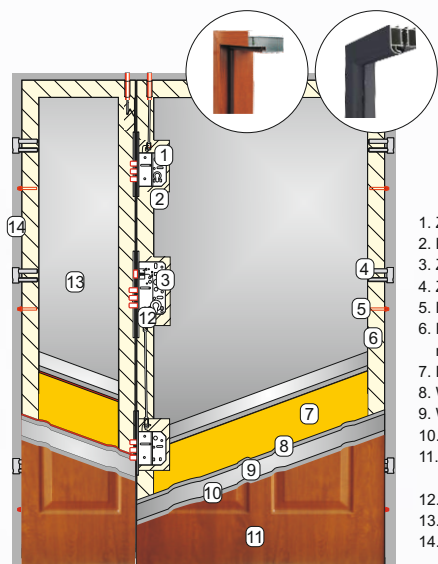

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki klejone-bierne
14. Ościeżnica stalowa 10CP, 15CP lub aluminiowa ENERGY 60

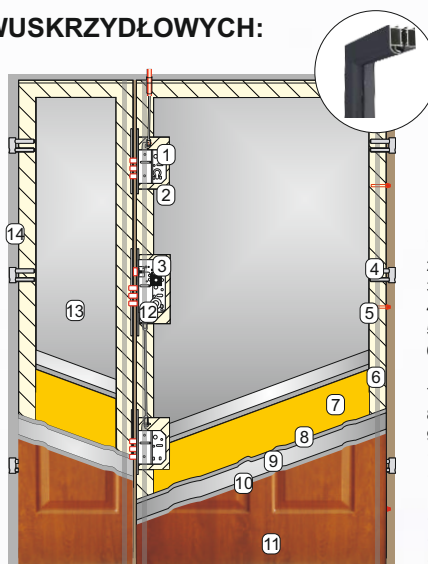

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe lewe lub prawe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, dostawka, ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

SKRZYDŁO	DOSTAWKA		
	- Pełna płaska d0 - Pełna tłoczona d1 - Pełna tłoczona d10	Płaska z aplikacją d12	Przeszklona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	2314 zł	2714 zł	2869 zł
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	2314 zł		2869 zł
10, 13, 14, 15, 16	2314 zł	2714 zł	2869 zł
1s, 2s, 5s ramka laminowana	2594 zł		3149 zł
5ds, 6s ramka laminowana	2664 zł		3219 zł
7s2 ramka laminowana	2614 zł		3169 zł
7s4 ramka laminowana	2914 zł		3469 zł
7s6 ramka laminowana	3214 zł		3769 zł
8s, 9s, 10s... ramka laminowana	2744 zł		3299 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	2869 zł	3269 zł	3424 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	2564 zł	2814 zł	3119 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	2714 zł	3114 zł	3269 zł
Duo płaskie aplikacja 0	2919 zł	3319 zł	3474 zł
Duo z przeszkleniem	3219 zł	3619 zł	3774 zł

DOPLATY:

„110” (80+30) „120” (90+30) „120” (80+40) „130” (90+40)	Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60	+ 750 zł - dostawka otwierana + 1000 zł - dostawka nie otwierana
„130” (100+30) „140” (100+40)	Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60	Dotyczy skrzydła „100” pełnego + 880 zł - dostawka otwierana + 1130 zł - dostawka nie otwierana
„130” (100+30) „140” (100+40)	Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60	Dotyczy skrzydła „100” przeszklonego + 910 zł - dostawka otwierana + 1160 zł - dostawka nie otwierana

Dostępność wzorów, kolorów według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 37).

Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 nie jest dostępna w kolorze **orzech włoski**.

Drzwi dwuskrzydłowe ze skrzydłem „100” dostępne wyłącznie z ościeżnicą **ENERGY 60**.

Naświetla - wymiary oraz cennik str. 44.

Naświetla tylko z ościeżnicą **ENERGY 60**.

PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH:



Tłoczenie 5ds + dostawka d1



Tłoczenie 10s5 + dostawka d6



Tłoczenie 7s4 + dostawka d2



Tłoczenie 6 + dostawka d1



Tłoczenie 11s2 + dostawka d0



Aplikacja 4 + dostawka d12




Aplikacja 13-1 + dostaw



Aplikacja 13-3 + dostawka d9



Tłoczenie 14s2 + dostawka d7

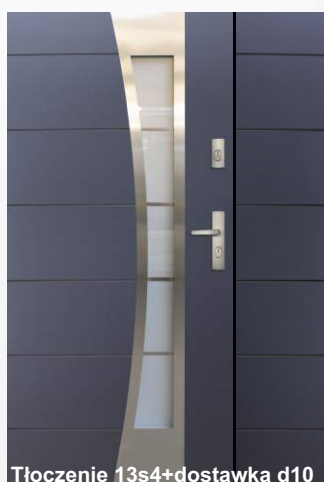

Tłoczenie 13s4+dostawka d10




Tłoczenie 11s6 + dostawka d9



Tłoczenie 11s10+dostawka d0



Aplikacja 10-2 + dostawka d4

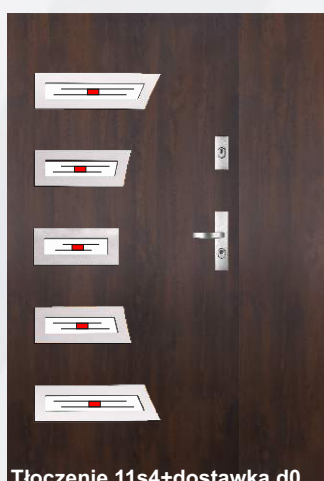

Tłoczenie 11s4+dostawka d0



Tłoczenie 11s14+dostawka d7



Tłoczenie 11s2+dostawka d9

Dostawka d0
„30” i „40”



Dostawka płaska

Dostawka d1
„30” i „40”



Dostawka tłoczona

Dostawka d10
„30” i „40”



Dostawka tłoczona

Dostawka d12
„30” i „40”



Dostawka płaska




Szyba mleczna

Dostawka d2
„30” i „40”



Reflex Reflex wypukły Łezki Reflex z witrażem Diament Dekor 01 Dekor 02 Dekor 08 Dekor 09

Dostawka d3
„30” i „40”

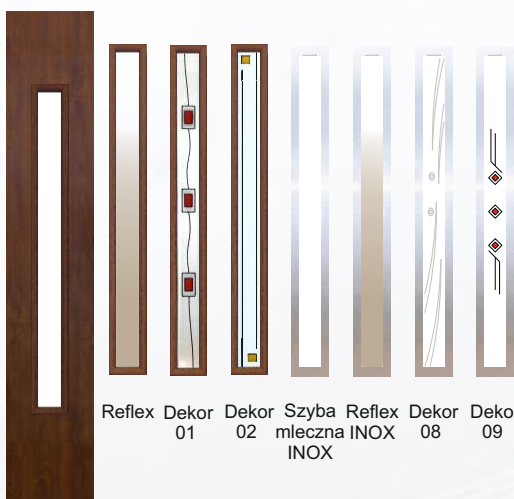

Szyba mleczna Reflex Dekor 01 Dekor 02 Szyba mleczna INOX Reflex INOX Dekor 08 Dekor 09

Dekor 08 i 09 dostępny z ramką laminowaną lub INOX

Dostawka d4
„40”



Szyba mleczna Reflex Dekor 01 Dekor 02 Szyba mleczna INOX Reflex INOX Dekor 08 Dekor 09 INOX diament biały INOX diament czarny

Dekor 08 i 09 dostępny z ramką laminowaną lub INOX

Dostawka d5
„40”



Reflex Dekor 01 Dekor 02 Szyba mleczna INOX Reflex INOX Dekor 08 Dekor 09 INOX diament biały INOX diament czarny

Dekor 08 i 09 dostępny z ramką laminowaną lub INOX

Dostawka d6
„30” i „40”



Szyba mleczna Reflex Dekor 01 Dekor 02 Szyba mleczna INOX Reflex INOX Dekor 08 Dekor 09 INOX diament biały INOX diament czarny

Dekor 08 i 09 dostępny z ramką laminowaną lub INOX

Dostawka d7
„30” i „40”




Szyba mleczna 01 INOX Mleczna INOX Reflex INOX

Dostawka d9
„30” i „40”



Szyba mleczna 01 INOX Mleczna INOX Reflex INOX

Dostawka d11
„30” i „40”

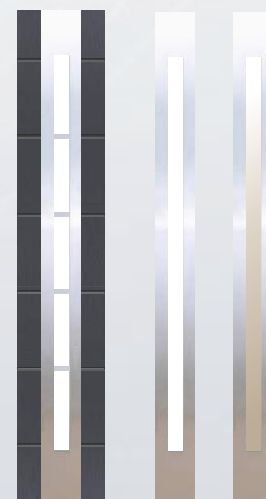

Szyba mleczna 01 INOX Mleczna INOX Reflex INOX

Dostawka tłoczona d1 oraz dostawka przeszklona z ramką laminowaną nie jest dostępna w kolorze grafit metalik.



ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinny, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Całkowita szerokość wraz z ościeżnicą wynosi 1860 mm. W skład zestawu wchodzi skrzydło czynne o szerokości „90” i dwie dostawki bierne (nie otwierane) o szerokości „40”.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- skrzydło czynne o szerokości „90”, dwie dostawki bierne (nieotwierane) o szerokości „40” lub „30”
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub ościeżnica aluminiowa
- system podwójnych uszczeliek
- brak możliwości skracania drzwi z ościeżnicą stalową
- tylko w wersji otwieranej **na zewnątrz**

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ KMT 15CP

„170”
(„40” + „90” + „40”)

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI Z OŚCIEŻNICĄ ALUMINIOWĄ ENERGY 60

(opcja za dopłatą)

„140”
(„30” + „80” + „30”)

„150”
(„30” + „90” + „30”)

„160”
(„40” + „80” + „40”)

„160”
(„30” + „100” + „30”)

„170”
(„40” + „90” + „40”)

„180”
(„40” + „100” + „40”)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE


- skrzydło laminowane „90”
- dwie dostawki stałe „40”
- ościeżnica KMT 15CP o całkowitej szerokości 1860 mm
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy, 6 rygli klasy 4
- zamek dodatkowy wielopunktowy 4 rygle klasy 4
- zawiasy trzyczęściowe wzmocnione
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49


- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm) - dotyczy ościeżnicy ENERGY 60
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 + próg




Grubość skrzydła




Zamek dodatkowy




Zabezpieczenie górne



Zamek podstawowy




Bolec antywyważeniowy



Zamek dodatkowy




Wzory skrzydeł strona 18 - 37

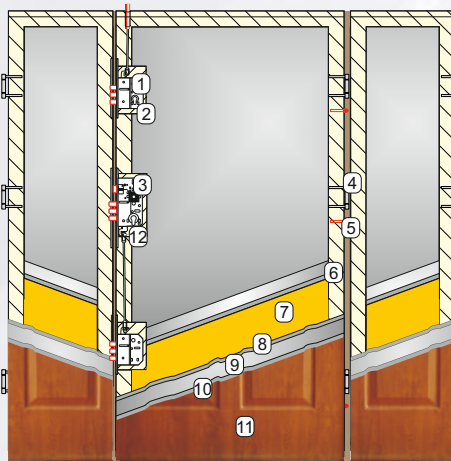

BUDOWA SKRZYDŁA:


1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka

Podstawowe





Kolory dla ościeżnicy ENERGY 60

Dodatkowe



Kolory dla ościeżnicy KMT 15CP



SKRZYDŁO	DOSTAWKA		
	Wzór tłoczenia	- Pełna płaska d0 - Pełna tłoczona d1 - Pełna tłoczona d10	Płaska z aplikacją d12
Płaskie	3725 zł	4145 zł	4855 zł
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	3745 zł		4855 zł
10, 13, 14, 15, 16	3745 zł	4145 zł	4855 zł
1s, 2s, 5s ramka laminowana	4025 zł		5135 zł
5ds, 6s ramka laminowana	4095 zł		5205 zł
7s2 ramka laminowana	4045 zł		5155 zł
7s4 ramka laminowana	4345 zł		5455 zł
7s6 ramka laminowana	4645 zł		5755 zł
8s, 9s, 10s... ramka laminowana	4175 zł		5285 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	4300 zł	4700 zł	5410 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	4020 zł	4270 zł	4975 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	4145 zł	4545zł	5255 zł
Duo płaskie aplikacja 0	4350 zł	4750 zł	5460 zł
Duo z przeszkleniem	4700 zł	5100 zł	5810 zł

DOPLATY:

„140" (30+80+30) „150" (30+90+30)	„160" (40+80+40) „170" (40+90+40)	Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60	+ 1280 zł
„160" (30+100+30) „180" (40+100+40)		Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60	+ 1410 zł (dotyczy skrzydła „100" pełnego)
„160" (30+100+30) „180" (40+100+40)		Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60	+ 1440 zł (dotyczy skrzydła „100" przeszklonego)

Dostępność wzorów, kolorów według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18-37)

Drzwi z dostawkami ze skrzydłem „100" dostępne wyłącznie z ościeżnicą **ENERGY 60**.

Naświetla - wymiary oraz cennik str. 44.

Naświetla tylko z ościeżnicą **ENERGY 60**.

PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI Z DOSTAWKAMI:





Tłoczenie 13s1 + naświetla 300mm

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do stosowania w budynkach, które posiadają niestandardowe otwory oraz wymagają dodatkowego nasłonecznienia wnętrza. Naświetla górne i boczne, to produkt dedykowany do drzwi KMT PLUS wyposażonych w ościeżnicę KMT ENERGY 60 lub ENERGY 90.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliestrowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża naświetli nitowane oraz skręcane
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
- stosowane z drzwiami KMT PLUS jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi, dostawkami oraz z drzwiami KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive
- panel wykonany z przeszkleniem lub w wersji pełnej w kolorze laminatu drzwi
- panel z przeszkleniem jednokomorowym - do drzwi KMT PLUS
- panel z przeszkleniem dwukomorowym - do drzwi KMT PLUS 75 oraz KMT PLUS 75 passive

WYGODNY MONTAŻ:

Montaż naświetla z ościeżnicą ENERGY 60 nie wymaga rozkompletowania naświetla i demontażu szyby.

SZCZELNA IZOLACJA:

Konstrukcja naświetli oparta na izolowanej ramie wykonanej z aluminium, która stanowi szczelne i stabilne połączenie z ościeżnicą.

SZKŁO HARTOWANE:

Przeszklenie wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego, które posiada zwiększoną odporność mechaniczną oraz termiczną.

PROFIL NIEPRZEMARZAJĄCY:

Profil naświetla oraz ościeżnicy wyposażony jest w przekładki z PFC zapobiegające zjawisku przemarzania.



Tłoczenie 10s5
naświetle 400mm



Tłoczenie 10s1
naświetle 200mm



Tłoczenie 11s4
naświetle 500mm



Tłoczenie 7s4
naświetle 200mm



Tłoczenie 11s1
naświetla 400mm

PRZESZKLENIA NAŚWIETLI GÓRNYCH I BOCZNYCH



Panel
pełny


Reflex




Szyba
mleczna

Szyba
przezroczysta


ENERGY 60

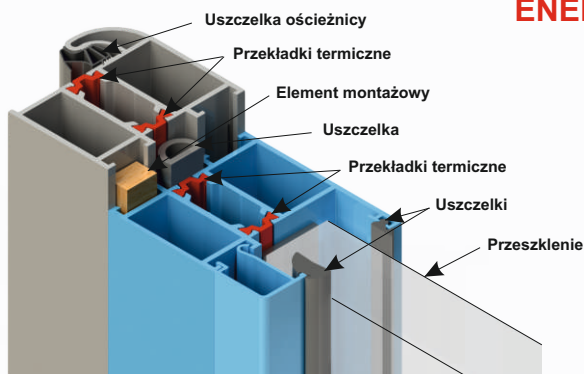


Profil ościeżnicy
KMT ENERGY 60



Profil naświetla



Profil progów
ENERGY 60



PROFIL OŚCIEŻNICY
ENERGY 60 PROFIL NAŚWIETLA
ENERGY 60

NAŚWIETLA GÓRNE DO KMT PLUS 54

Szerokość (mm) \ Wysokość (mm)	917 „80”	1017 „90”	1117 „100”	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117
200	540 zł	560 zł	580 zł	600 zł	620 zł	640 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	740 zł	760 zł	780 zł
300	580 zł	600 zł	620 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	750 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	860 zł
400	620 zł	640 zł	660 zł	720 zł	740 zł	760 zł	780 zł	820 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	940 zł
500	660 zł	680 zł	700 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	890 zł	940 zł	960 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł

NAŚWIETLA BOCZNE DO KMT PLUS 54



Szerokość (mm) \ Wysokość (mm)	200	300	400	500
2075	760 zł	840 zł	920 zł	1000 zł

NAŚWIETLE POSIADA PAKIET 2-SZYBOWY (27 mm)


SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIETLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 54 jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe + ościeżnica KMT ENERGY 60 + opcje za dopłatą = **Cena zestawu** (str. 48-50)


ENERGY 90

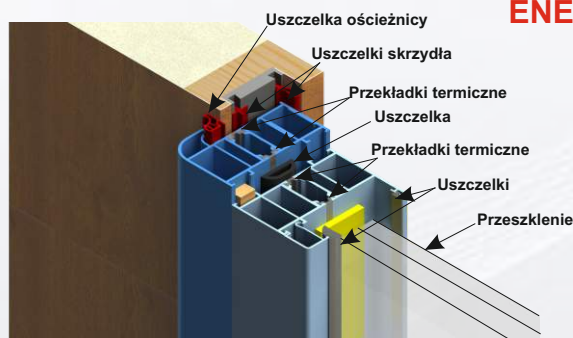


Profil ościeżnicy
KMT ENERGY 90



Profil naświetla



Profil progów
ENERGY 90



SKRZYDŁO KMT PLUS 75 *passive* PROFIL OŚCIEŻNICY ENERGY 90 + PROFIL NAŚWIETLA

NAŚWIETLA GÓRNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

Szerokość (mm) \ Wysokość (mm)	917 „80”	1017 „90”	1117 „100”	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017
200	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960
300	780	800	820	860	880	900	920	950	980	1000	1020	1040
400	820	840	860	920	940	960	980	1020	1060	1080	1100	1120
500	860	880	900	980	1000	1020	1040	1090	1140	1160	1180	1200

NAŚWIETLA BOCZNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

Szerokość (mm) \ Wysokość (mm)	200	300	400	500
2075	960	1040	1120	1200

NAŚWIETLE POSIADA PAKIET 3-SZYBOWY (55 mm)

SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIETLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 75 KMT PLUS 75 *passive* + dopłata do ościeżnicy KMT ENERGY 90 608 zł + opcje za dopłatą = **Cena zestawu** (str. 48-50)

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)




1490 zł



1890 zł



2850 zł pełne 3650 zł przeszklone

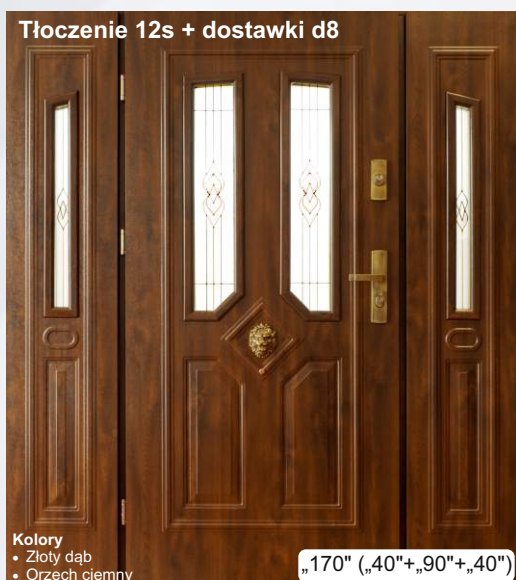

4571 zł pełne 5771 zł przeszklone




Wskaźnik izolacji cieplnej



Wskaźnik izolacji cieplnej



Wskaźnik izolacji akustycznej



Grubość skrzydła

Ud = 1,1 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
 Ud = 1,2 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
 Ud = 1,3 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
 Ud = 1,4 W/m²K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi KMT PLUS PREMIUM przeznaczone jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinnym.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - 54 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie przestrzenne
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym ze strukturą drewna (ryfla) odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczeliek
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm (dotyczy drzwi jednoskrzydłowych)
- możliwość skrócenia skrzydła do 100 mm (dotyczy drzwi dwuskrzydłowych)
- brak możliwości skrócenia drzwi z dostawkami
- przeszklenie tylko ze złotymi szprosami

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego. Bezproblemowa wymiana progu.

USZCZELKI:

System podwójnych uszczeliek powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy.

GŁĘBOKIE TŁOCZENIE:

Wyraziste głębokie tłoczenie (5 mm) wpływa na podwyższenie atrakcyjności drzwi oraz dodatkowo usztywnia konstrukcję skrzydła.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane pełne lub przeszklone (złote szpros)
- drzwi jednoskrzydłowe - ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi dwuskrzydłowe - dostawka czynna „40”, ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi z dostawkami - dwie dostawki czynne „40”, ościeżnica KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 47 - 49

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar - 130mm - dotyczy drzwi jednoskrzydłowych
- skrót na wymiar - 100mm - dotyczy drzwi dwuskrzydłowych
- brak możliwości skrócenia drzwi z dostawkami
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 + próg
- ościeżnica TERMA + próg

Kolory podstawowe

Złoty dąb

Orzech włoski

Mahoń


Wenge






Orzech ciemny

Biały laminat

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

KLAMKA KMT GAMA antywłamaniowa
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
(wspomaganie sprężyny)



		
Złota	Brązowa	
		
Satyna	INOX aluminiowa anodowana	Stare złoto

195 zł **205 zł**

KLAMKA KMT GAMA
bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego
(wspomaganie sprężyny)



		
Złota	Brązowa	
		
Satyna	INOX aluminiowa anodowana	Stare złoto

165 zł **175 zł**

KLAMKA KMT ALFA
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
(wspomaganie sprężyny)



		
Złota	Brązowa	
		
Satyna	INOX aluminiowa anodowana	Stare złoto

160 zł **170 zł**

KLAMKA KMT BETA



		
Złota	Brązowa	
		
Satyna	INOX aluminiowa anodowana	Stare złoto

80 zł **90 zł**

KLAMKA KMT SIGMA



		
Złota	Brązowa	
		
Satyna	INOX aluminiowa anodowana	Stare złoto

120 zł **130 zł**

KLAMKO-GAŁKA KMT SIGMA



		
Złota	Brązowa	
		
Satyna	INOX aluminiowa anodowana	Stare złoto

140 zł **150 zł**

KLAMKA AXA DIVA antywl. klasy 3
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym

bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego



Stare złoto
270 zł



Tytan
270 zł



Złoty
225 zł



Tytan
225 zł

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Pochwyty jednostronny prosty lub gięty



- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Długość pochwyty: 1000 mm
- Stosowany wyłącznie w drzwiach zewnętrznych wzór: X, XI, XIII, XIV, płaskie
- Cena zawiera:
 - pochwyty
 - klamka GAMA bez zabezpieczenia jednostronna z szyldem
 - kolor - INOX
 - szyld górny

Zaleca się stosowanie pochwyty z elektrozaczepem (funkcja klamki)

ELEKTROZACZEP + ZAMEK ROLKOWY



zamek rolkowy

- Stosowany do ościeżnicy KMT 10CP, KMT 11CP i KMT 15CP, KMT TERMA, KMT ENERGY 60, KMT ENERGY 90
- Stosowany do drzwi KMT PLUS
- Dostosowany do podłączenia zasilania
- Zamek rolkowy zabezpiecza drzwi przed samoczynnym otwarciem, z możliwością regulacji siły docisku
- Zamek rolkowy znajduje się pomiędzy zamkiem podstawowym a zamkiem dodatkowym
- Funkcja „dzień - noc”
- Przy zastosowaniu pochwyty umożliwia otwieranie drzwi z zewnątrz bez użycia klucza.

Do drzwi KMT PLUS jednoskrzydłowych klasy 2 lub przeszklonych


180 zł

Do drzwi KMT Dwuskrzydłowych

220 zł

DOPLATA PRZY ZMIANIE STANDARDOWEGO WYPOSAZENIA

OŚCIEŻNICA ENERGY 60 + PRÓG (aluminiowa)



do drzwi jednoskrzydłowych KMT PLUS 54 kl.2 lub przeszklonych

599 zł

do drzwi dwuskrzydłowych

750 zł



do drzwi z dostawkami

1280 zł

OŚCIEŻNICA ENERGY 90 + PRÓG (aluminiowa)



do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive

608 zł

OŚCIEŻNICA TERMA + PRÓG (stalowa)




do drzwi jednoskrzydłowych KMT Plus 54 kl.2 lub przeszklonych

241 zł


POSZERZENIE ALUMINIOWE do ENERGY 60

35 mm

50 mm



120 zł mb



160 zł mb

NASADKA ALUMINIOWA NA ZAWIAS do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive (komplet 3 sztuki)



Złota



Stare złoto



Brazowa



Satyna



INOX

54 zł

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



WKŁADKA
złota / srebrna

27 zł



WKŁADKA WKŁADKO-GAŁKA
system jednego klucza
złota / srebrna

60 zł



WIZJER
szerokokątny
złoty / srebrny

20 zł



WKŁADKO-GAŁKA
złota / srebrna

32 zł



WKŁADKA WKŁADKO-GAŁKA
komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza
złota / srebrna

125 zł

WIZJER
p.poż.
złoty / srebrny

30 zł

WKŁADKI DO SKRZYDEŁ KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 *passive*



WKŁADKA 50x50
złota / srebrna

36 zł



WKŁADKO-GAŁKA 50x50
złota / srebrna

43 zł



WKŁADKA WKŁADKO-GAŁKA 50x50
system jednego klucza
złota / srebrna

70 zł



WKŁADKA 50x50
klasy 6 / klasy C
złota / srebrna

80 zł



WKŁADKO-GAŁKA 50x50
klasy 6 / klasy C
złota / srebrna

85 zł



WKŁADKA WKŁADKO-GAŁKA 50x50
komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza
złota / srebrna

150 zł



Listwa odbojnikowa
- montowana od zewnątrz
- wysokość 150 mm

80 zł




Skrócenie drzwi
- jednoskrzydłowe
70 zł
- dwuskrzydłowe
140 zł
- KMT PLUS z dostawkami
210 zł


Listwa dolna maskująca
(tylko do drzwi jednoskrzydłowych)

15 zł

Okapnik KMT
Stosowany do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Dostępny w szerokościach: "80", "90", "100".



25 zł

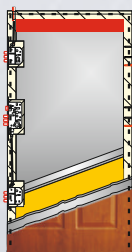

Wzmocnienie pod samozamykacz
Dotyczy wykonania wzmocnienia bez zakupu samozamykacza GEZE

60 zł



Samozamykacz GEZE TS 2000
- wzmocnienie zawarte w cenie
- kolor srebrny
- bez blokady ramienia


210 zł

Element mocujący ramię samozamykacza
- kolor srebrny
- element umożliwiający zamontowanie samozamykacza od strony wewnętrznej dla drzwi otwieranych na zewnątrz




80 zł

KMT ENERGY 60




KMT ENERGY 90



Ościeżnica KMT ENERGY 60 KMT ENERGY 90


- Wykonanie:
- szerokość - „80”, „90”, „100” (ENERGY 60)
 - szerokość - „80”, „90” (ENERGY 90)
 - profil aluminiowy
 - pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliesterowa proszkowa
 - pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
 - naroża ościeżnicy nitowane oraz skręcane
 - trzy zawiasy płytkowe klasy B15
 - trzy otwory na bolce antywyważeniowe
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
 - inne dodatki: śruby, zaślepki, klucz nimbusowy
 - regulacja zamka




KMT ENERGY 60 KMT ENERGY 90

- złoty dąb
- mahoń
- orzech ciemny
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik

KMT ENERGY 60




KMT ENERGY 90



Próg ENERGY 60 ENERGY 90

- profil aluminiowy
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.




Ościeżnica KMT TERMA (ciepła)

- Wykonanie:
- szerokość - "80", "90", "100"
 - blacha stalowa gr. 1,5 mm
 - przekładka termiczna
 - pokrycie: laminat drewnopodobny
 - naroża ościeżnicy zaciskane
 - trzy zawiasy płytkowe klasy B15
 - trzy otwory na bolce
 - 6 uchwytów do mocowania
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
 - inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
 - regulacja zamka




KMT TERMA (ciepła)

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- szary



Próg TERMA

- blacha nierdzewna
- przekładka termiczna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.




Ościeżnica KMT 10CP

- Wykonanie:
- szerokość - "80", "90", "100"
 - blacha stalowa gr. 1,5 mm
 - pokrycie: laminat drewnopodobny
 - naroża ościeżnicy zaciskane
 - trzy zawiasy płytkowe klasy B15
 - trzy otwory na bolce
 - 9 uchwytów do mocowania
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
 - inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
 - regulacja zamka




KMT 10CP - 279 zł netto KMT 10C wzm. - 314 zł netto

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary



Próg ze stali nierdzewnej P10 do ościeżnic KMT 10CP

- 60 zł netto/73,80 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.




Ościeżnica KMT 11CP

- Wykonanie:
- szerokość - "80", "90", "100"
 - blacha stalowa gr. 1,5 mm
 - pokrycie laminat drewnopodobny
 - naroża ościeżnicy zaciskane
 - trzy zawiasy płytkowe klasy B15
 - trzy otwory na bolce
 - 9 uchwytów do mocowania
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru - dostarczana w kartonie
 - inne dodatki - śruby, klucz imbusowy
 - regulacja zamka



KMT 11CP - 279 zł netto KMT 11C wzm. - 314 zł netto

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary




Próg ze stali nierdzewnej P11 do ościeżnic KMT 11CP

- 60 zł netto/73,80 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg




Ościeżnica KMT 15CP

- Wykonanie:
- szerokość - "80", "90", "100"
 - blacha stalowa gr. 1,5 mm
 - pokrycie: laminat drewnopodobny
 - naroża ościeżnicy zaciskane
 - trzy zawiasy płytkowe klasy B15
 - trzy otwory na bolce
 - 9 uchwytów do mocowania
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
 - inne dodatki - śruby, zaślepki,
 - dodatkowe wzmocnienia
 - regulacja zamka



KMT 15CP - 279 zł netto KMT 15C wzm. - 314 zł netto

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary



Próg ze stali nierdzewnej P15 do ościeżnic KMT 15CP

- 60 zł netto/73,80 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.




Ościeżnica KMT 7PL

- Wykonanie:
- szerokość - "70", "80", "90", "100"
 - blacha stalowa gr. 1,5 mm
 - pokrycie: fosforanowanie, pasywacja farba poliesterowa proszkowa
 - naroża ościeżnicy skręcane
 - trzy zawiasy wkręcane
 - 12 uchwytów do mocowania
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
 - inne dodatki - śruby, zaślepki
 - wysokość do zalania w posadzce



KMT 7PL


- 160 zł netto
- brąz
- popiel
- biała




Próg ze stali nierdzewnej uniwersalny do ościeżnic KMT 7PL

- 50 zł netto/61,50 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kolki rozporowe, podkładka pod próg.


PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - Plus 75 *passive* (gr. 75 mm)

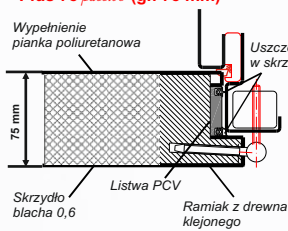


PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - Plus 75 (gr. 75 mm)

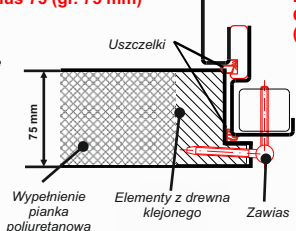




PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - PLUS, STANDARD 55, CLASSIC, PREMIUM (gr. 54mm)



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - P.poż. EI,30 (gr. 46 mm)

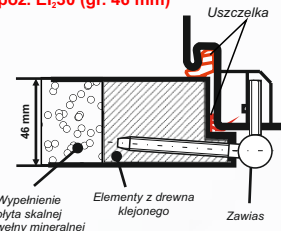

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - PL (gr. 42 mm)

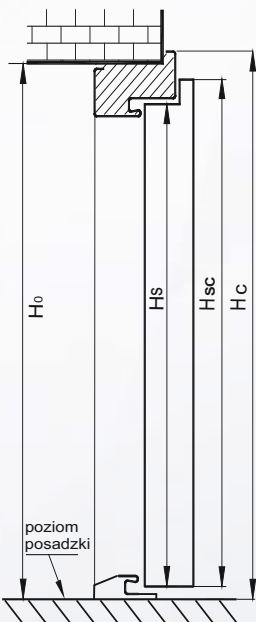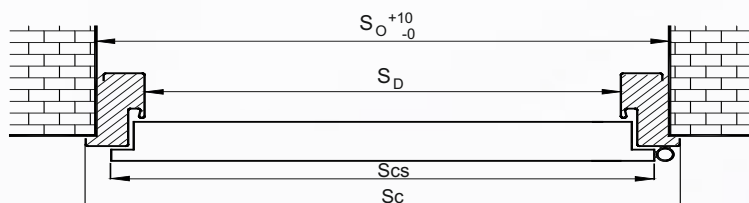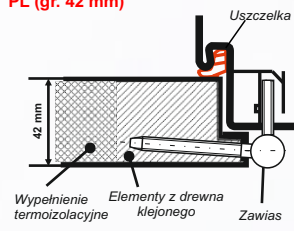

Typy drzwi	Szerokość	Wysokość skrzydła w przyłazie H _s	Wysokość całkowita skrzydła H _{sc}	Całkowita szerokość skrzydła S _{cs}	Całkowita wysokość ościeżnicy H _c	Szerokość ościeżnicy w świetle S _d	Całkowita szerokość ościeżnicy S _c	Zalecana wysokość otworu w ścianie H _o [mm]			Zalecana szerokość otworu w ścianie S _o [mm]											
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]															
KMT PL KMT UNI	„70”	2090	2090	748	2090	700	800	2065			KMT 7 kątowa											
	„80”			848		800	900							745								
	„90”			948		900	1000							845								
	„100”			1048		1000	1100							945								
KMT PLUS 54 z ENERGY 60	„80”	2010	2025	848	2075	800	917	2080	2065	2045	15CP, TERMA, ENERGY 60	10CP	11CP	15CP, TERMA	10CP	11CP	ENERGY 60					
	„90”			948		900	1017											930				
	„100”			1048		1000	1117											1030				
	„110”			1148		1100	1217											1130				
	„120”			1248		1200	1317											1230				
	„130”			1348		1300	1417											1330				
	„140”			1448		1400	1517											1430				
KMT Standard 55 KMT Classic KMT Plus KMT Antywłam. KMT P.Poż	„80”	2075	2075	848	2075	805	905	2080	2065	2045	15CP, TERMA, ENERGY 60	10CP	11CP	15CP, TERMA	10CP	11CP	ENERGY 60					
	„90”			948		905	1005											930				
KMT PLUS 54	„100”	2010	2025	1048	2075	1000	1100	2080	2065	2045	15CP, TERMA, ENERGY 60	10CP	11CP	15CP, TERMA	10CP	11CP	ENERGY 60					
KMT PLUS 75 <i>passive</i> KMT PLUS 75	„80”	2010	2025	848	2075	800	905	917	2080	2065	2045	15CP, TERMA, ENERGY 60	10CP	11CP	15CP, TERMA	10CP	11CP	ENERGY 60				
	„90”																		948	900	1005	1017
KMT PLUS 54 Dwuskrzydłowe z ościeżnicą stalową	„110”	2010	2025	1148	2075	1100	1200	1200	2080	2065	2045	15CP	10CP	15CP	10CP	—	—	—				
	„120”																		1248	1200	1300	1230
	„130”																		1348	1300	1400	1330
KMT PLUS 54 z dostawkami	40+90+40	2010	2025	948	2075	900	1860	2080	2065	2045	15CP, TERMA, ENERGY 60	10CP	11CP	15CP, TERMA	10CP	11CP	ENERGY 60					

Do postawienia na gotowej posadzce "0" Przewidziano luz montażowy około 5 mm

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

NIEZAWODNI W WIELU DZIEDZINACH



GRUPA KMT STAL



Lider rynku
stolarki
2014
wg *forum*



Gazeta Biznesu
XII EDYCJA
2010



RZETELNA Firma



TERMA 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42 A
tel.: 59 841 44 34; 59 841 32 68
fax: 59 841 32 39
e-mail: terma@terma.pl

DYSTRYBUTOR:

