


LIGURIA, DUALE LIGURIA, PIEMONT

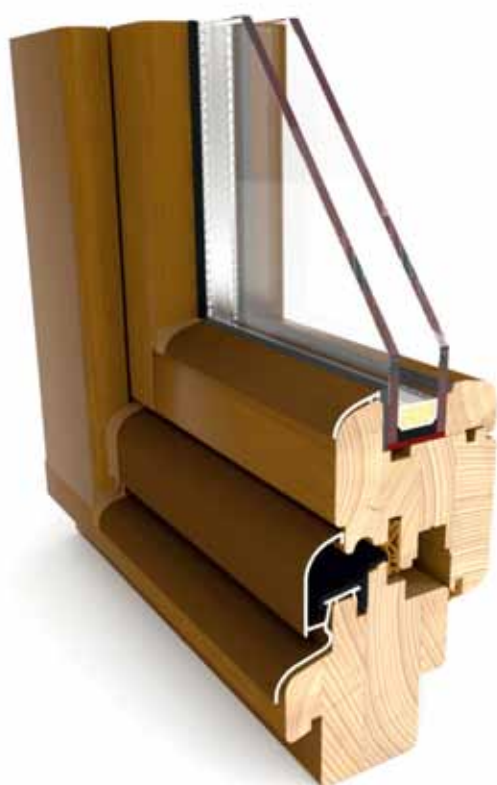

LIGURIA:

Liguria to sprawdzony wybór dla osób ceniących piękno drewna w połączeniu z jego funkcjonalnością. Charakteryzuje się łagodnie wykończonymi krawędziami ramy, skrzydła oraz listwy przyszybowej. Liguria to gwarancja jakości i solidności wykonania w zgodzie ze standardami europejskimi.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- Grubość ramy 68 mm
- Doskonałe właściwości termoizolacji cieplnej dzięki U_w na poziomie $1,37W/m^2K^*$
- Czterowarstwowa powłoka lakiernicza – impregnacja, podkład, międzywarstwa oraz warstwa nawierzchniowa chroni drewno przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych

*) Wartość uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-1 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230x1480 mm.

PIEMONT:

Okno to zostało stworzone z myślą o różnych typach budynków. Dzięki zastosowaniu ramy o grubości 78 mm uzyskujemy jeszcze lepsze właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Doskonałe parametry techniczne okna, a także jego naturalny wygląd sprawia, że Piemont idealnie wpasuje się do domów nowoczesnych jak i tych o bardziej tradycyjnej zabudowie.



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- Zwiększona grubość ramy 78 mm powoduje podwyższenie izolacji akustycznej
- Doskonałe właściwości termoizolacji cieplnej dzięki U_w na poziomie $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Pakiet trzyszybowy ze szkłem niskoemisyjnym oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem w standardzie
- Czterowarstwowa powłoka lakiernicza: impregnacja, podkład, międzywarstwa oraz warstwa nawierzchniowa chroni drewno przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych

*) Wartość uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-1 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230x1480 mm.

DUALE LIGURIA:

Duale Liguria to nowoczesne rozwiązanie połączenia dwóch niezależnych ram okiennych – drewnianej i z aluminium. Takie rozwiązanie pozwala maksymalnie wykorzystać walory użytkowe i estetyczne każdego surowców. Połączenie drewna i aluminium możliwe jest tylko na profilu Liguria o szerokości 68 mm.



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- Połączenie elementów drewnianych i aluminiowych
- Grubość ramy 68 mm
- Doskonałe właściwości termoizolacji cieplnej dzięki U_w na poziomie $1,37 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Czterowarstwowa powłoka lakiernicza: impregnacja, podkład, międzywarstwa oraz warstwa nawierzchniowa chroni drewno przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych

*) Wartość uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-1 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230x1480 mm.

Drewno dla osób ceniących sobie styl, elegancję i jakość okna drewniane to oczywisty wybór. Szlachetność drewna w połączeniu z nowoczesną technologią sprawiają, że okna te odznaczają się wyjątkowym pięknem, trwałością i funkcjonalnością.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Szyba niskoemisyjna $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Kłamka aluminiowa z blokadą błędnego położenia
- Okucie Roto NT z zaczepami antywłamaniowymi
- Podnośnik skrzydła
- Okapnik
- Możliwość wyboru trzech rodzajów drewna: sosna, dąb, meranti
- Do wyboru dwa rodzaje listew przyszybowych: Arte i Velo
- Szeroka gama kolorów warstwy nawierzchniowej