GWARANCJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

1. VOSTER zwany dalej w karcie gwarancyjnej Producentem udziela 24 miesięcznej gwarancji.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wydania towaru Kupującemu.
3. Towar jest objęty gwarancją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Gwarancja obejmuje ukryte wady towaru ujawnione w czasie jego eksploatacji, których Kupujący nie mógł zauważyć przy odbiorze.
5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej wady, jest zgłoszenie jej przed przystąpieniem do montażu. W przypadku zamontowania towaru wszelkie roszczenia zostaną przez Producenta uznane za bezzasadne.
6. Gwarancją objęte są towary, które zostały zamontowane zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach opisanych w INSTRUKCJI MONTAŻU, stanowiącej integralną część niniejszej Karty gwarancyjnej.
7. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio lub za pośrednictwem Sprzedawcy do Producenta. Reklamacja powinna zawierać dokładną nazwę towaru, opis zgłaszanej wady, datę zakupu towaru oraz datę zauważenia zgłoszonej wady.
8. Warunkiem skorzystania ze świadczenia z tytułu udzielonej gwarancji jest posiadanie niniejszej Karty gwarancyjnej, która została dołączona do towaru.
9. Widoczne zastrzeżenia jakościowe należy zgłaszać przed upływem 30 dni od daty zakupu, a bezwzględnie przed zamontowaniem towaru. Montaż towaru posiadającego widoczne wady jakościowe powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
10. Wady jawne Kupujący zobowiązany jest zgłosić przy odbiorze towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Za wady jawne uważa się w szczególności niezgodności ilościowe, wymiarowe, funkcji oraz uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, rysy, które Kupujący przy zachowaniu należytej ostrożności powinien zauważyć podczas odbioru towaru.
12. Wady ukryte powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia.
13. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
14. W okresie gwarancji Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego towaru.
15. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Producenta, że wady towaru są niemożliwe do naprawy Kupujący ma prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrotu ceny pod warunkiem zwrotu wadliwego towaru.
16. W przypadku reklamacji ościeżnicy rgulowanej, która nie została jeszcze zamontowana Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia jej do punktu sprzedaży.
17. Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonuje się w miejscu zamontowania produktu, chyba, że rodzaj wady to uniemożliwia.
18. Kupujący jest zobowiązany udostępnić reklamowany towar w terminie wyznaczonym przez Producenta celem oględzin i usunięcia usterek.
19. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
20. Odpowiedzialność Producenta z tytułu wad towaru nie może przekroczyć ceny towaru.
21. Kupujący nie będący konsumentem w myśl przepisów kodeksu cywilnego, w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego zobowiązany jest do zwrotu kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności kosztów dojazdu serwisu, kosztów przesyłki towarów do i od Producenta.
22. Gwarancja nie obejmuje:
- wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, otarcia),
- uszkodzeń mechanicznych niestwierdzonych przy odbiorze, a mogących wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, montażu bądź użytkowania,
- uszkodzenia okleiny z przyczyn niezależnych od Producenta (np. użycie niewłaściwych środków do mycia, itp.),
- uszkodzenia okleiny powstałe w wyniku oklejenia towaru taśmami zabezpieczajacymi, np. taśmami malarskimi,
- nieprawidłowego montażu i niewłaściwego użytkowania,
- przebarwień, odkształceń, uszkodzeń elementów i podzespołów powstałych na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniu (ościeżnica regulowana powinna być osadzona po wykonaniu tzw. prac mokrych np. po położeniu tynków, posadzek w pomieszczeniach suchych i przewiewnych; wilgotność w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 55% a temperatura powinna wynosić min. +10°C),
- naturalnego zużycia eksploatacyjnego towaru,
- wad powstałych w skutek niedbałości Kupującego lub jego niewiedzy,
- różnic w odcieniach lub usłojeniu folii dekoracyjnej użytej do produkcji.
23. Gwarancja wygasa w przypadku: zniszczenia lub zgubienia karty gwarancyjnej, zakupu towarów niepełnowartościowych, uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych, dokonania jakichkolwiek przeróbek w towarze, dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w konstrukcji towaru.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

KONTROLA JAKOŚCI	PODPIS I PIECZĄTKA SPRZEDAWCY	DATA SPRZEDAŻY

VOSTER®

PRODUCENT MARKOWYCH DRZWI

Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko
tel. 15/ 870 14 22, fax 15/ 870 14 85, drzwi@voster.pl, www.voster.pl

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

KARTA GWARANCYJNA
INSTRUKCJA MONTAŻU

Wyrób dopuszczalny do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodność z Polską Normą PN-88/B-10085

APROBATA TECHNICZNA AT 15-7673/2008
Aneks nr 11 do Aprobaty Technicznej AT 15-7673/2008 z dnia 18.12.2012r.
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8844/2012 z dnia 23.02.2012 r.
Aneks Nr 2 do Aprobaty Technicznej AT-15-8844/2012 z dnia 12.02.2013r.
Deklaracja zgodności Nr 01/01/2013 z dnia 02.01.2013 r.
Deklaracja zgodności Nr 03/02/2013 z dnia 12.02.2013r.

INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

W skład ościeżnicy regulowanej wchodzą:
- Bazy pionowe (baza z zaczepem baza z zawiasami) oraz belka górna (1a).
- Elementy montażowe (1b).
- Uszczelka.

Do prac montażowych potrzebne są: wkrętak, poziomica, rozpórki, klocki dystansowe, kliny, pianka montażowa (sugerowana dwuskładnikowa).
UWAGA! Ościeżnicy nie wolno wmurowywać! Montaż należy wykonać w pomieszczeniach suchych, o wilgotności nieprzekraczającej 55%, i dobrze wentylowanych po ukończeniu innych prac jak np. malowanie, układanie podłóg, tynkowanie. Montaż odbywa się na ostatecznie wykończonych ścianach i podłogach. Należy przygotować również sam otwór drzwiowy wyrównując wszelkie nierówności. Sugerowane wymiary otworu:

Rozmiar	Szerokość otworu	Wysokosc otworu
„60”	700mm	2080mm
„70”	800mm	2080mm
„80”	900mm	2080mm
„90”	1000mm	2080mm
100	1100mm	2080mm

Przed przystąpieniem do montażu należy ościeżnicę sprawdzić pod względem jakościowym jak również pod względem zgodności z zamówieniem oraz kompletności zestawu. zamontowanie ościeżnicy będzie wiązało sie brakiem możliwości zwrotu towaru, a wszelkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni zgłoszone po montażu nie będą uwzględniane.

* ościeżnica w zakresie powyżej 220 mm składa sie z dwóch elementów

1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzając jakość wykonania (obróbka, stan okleiny) dokładność wykonania elementów (wymiary, prostolinijność krawędzi), kompletność oraz zgodność z wymiarami skrzydła drzwiowego.
2.Przygotować otwór w ścianie z uwzględnionym luzem 15mm na piankę montażową, oczyścić z zanieczyszczeń i zlikwidować nierówności w celu zwiększenia przyczepności.
3. Porównać wysokość bazy ościeżnicy regulowanej i ewentualnie przyciąć ją aby uzyskać żądany prześwit pomiędzy skrzydłem a podłożem.
4. Wyjąć kątowniki regulowane z bazy pionowej i na równej powierzchni ułożyć bazy pionowe pod kątem prostym w stosunku do belki a następnie połączyć narożniki przy pomocy łączników metalowych (4x) i dwuelementowych złączy plastikowych do mocowania wkrętów (4x), zwracając szczególną uwagę na dokładne połączenie listew opaskowych od strony zewnętrznej (okleinowanej) (zdj.2).

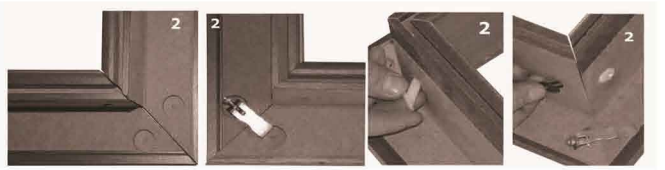

5. Przykręcić gniazda zawiasu do bazy.

6. Zablokować zawiasy wkrętem znajdującym się pod zaślepką w felcu ościeżnicy regulowanej.
7. Prawidłowo złożoną ościeżnicę (składającą się z listew opaskowych i belki) umieścić w otworze drzwiowym muru.
8. Na wysokości zawiasów dolnych, górnych,zamka oraz progu, pomiędzy ościeżnicę a mur włożyć klocki dystansowe. Elementy pionowe ustabilizować rozpórkami regulowanymi za pomocą klinów.
9. Sprawdzić pion i poziom ościeżnicy.
10. Osadzić skrzydło i sprawdzić jego przyleganie do ościeżnicy.
11. Zdjąć skrzydło.
12. Wstrzyknąć piankę montażową pomiędzy ościeżnice i mur na wysokości rozpórek i pozostawić na tak długo jak jest to zalecane przez producenta pianki.
13. Po zastygnięciu pianki, wcisnąć uprzednio złożone kątowniki dla pewności można wkleić kątowniki za pomocą silikonu.

W przypadku montażu ościeżnicy w pomieszczeniach o dużej wilgotności, zalecane jest
zastosowanie silikonu wokół podnóża ościeżnicy, co zapobiegnie jej pęcznieniu.

UWAGA:
W przypadku, gdy mimo utraty gwarancji, klient decyduje się, w trakcie przeprowadzanych prac domowych (szeroko rozumianych), zabezpieczyć ościeżnicę regulowana taśmą malarską, prosimy sprawdzić na tylnej stronie ościeżnicy (niewidoczna po zamontowaniu) czy nie powoduje ona po jej zerwaniu uszkodzeń powłoki folii dekoracyjnej.

VOSTER®
PRODUCENT MARKOWYCH DRZWI
www.voster.pl

Zarzecze
ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko
tel. 15/ 870 14 22
fax 15/ 870 14 85